KDT Kozijnen bv

- Kunststof
- Aluminium
- Hout
- Rolluiken en Zonwering

INHOUD

6 RUIM PRODUCTAANBOD

20 SPECIALE SYSTEMEN

26 SALAMANDER SYSTEEM

36 EKOSUN SYSTEEM

48 SCHUIFSYSTEMEN

60 SYSTEEMOPLOSSINGEN

68 BESLAG

76 KLEURENPALLET

82 PVC-DEUREN


86 DEUREN EKOLINE

92 ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN

108 ZONWERINGEN


124 POORTEN EN HORREN

130 VLIEGENRAMEN

134 ALUMINIUM SYSTEMEN

146 DEUREN DESPIRO

152 HOUTEN SYSTEMEN

158 DE "ALL IN ONE DESIGN" PRODUCTENLIJN

166 HEKWERK SAFEHOME

176 EEN VOORDELIGE SAMENWERKING

RUIM PRODUCTAANBOD

Ons aanbod bestaat momenteel uit ongeveer 30 raam- en -deursystemen van PVC, aluminium en hout. Wij breiden ons assortiment voortdurend uit. Wij bieden tevens schuifsystemen, rolluiken, sectionaalpoorten en horren. Al onze producten zijn van de hoogste kwaliteit omdat wij uitsluitend gebruikmaken van hoogwaardige materialen van Europese leveranciers.

KDT
Kozijnen bv

Ideal 4000

0.93
Uw voor Ug=0.6 (warm edge)

B
profielklasse (A profielklasse optioneel mogelijk)

2
afdichtingen

5
kamerige bouwwijze

70
inbouwdiepte van (mm)

Dit is een universeel systeem, dat zowel geschikt is voor de moderne architectuur van eengezins- of meergezinswoningen, als voor renovaties.

- glaspakketten met een breedte tot 41 mm
- standaard blokkering bij verkeerde krukpositie (RU-ramen)
- beslag standaard voorzien van twee anti-inbraakpunten per vleugel
- aanbevolen voor meergezinswoningen
- toepassing van aluminium Aluskin-voorzetschalen mogelijk
- wit of bruin in de massa

aluplast®

Ideal 4000 NEW

1,00
Uw voor Ug=0.7 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

6
kamerig kaderprofiel

85
inbouwdiepte van het kader in (mm)

De combinatie van de modernste oplossing en de 6-kamerige kaderprofielen zorgt voor een betere thermische isolatie. Hoge standaard op basis van een beproefd en gewaardeerd product.

- glaspakketten met een breedte tot 41 mm
- standaard blokkering bij verkeerde krukpositie (RU-ramen)
- beslag standaard voorzien van twee anti-inbraakpunten per vleugel
- aanbevolen voor meergezinswoningen
- verkrijgbaar in twee varianten met rechte of half afgeronde vleugel
- wit of bruin in de massa

aluplast

Ideal 5000

0.83
Uw voor Ug=0.5 (warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

5
kamerige profielconstructie

70
inbouwdiepte van (mm)

Deze ramen combineren een modern design met zeer goede technische parameters. Systeem met drie afdichtingen. Er is ook een lager kozijn verkrijgbaar, waarmee u eenvoudig meer licht in iedere ruimte kunt laten binnenvallen.

- glaspekketten met een breedte tot 41 mm
- standaard blokkering bij verkeerde krukpositie (RU-ramen)
- beslag standaard voorzien van twee anti-inbraakpunten per vleugel
- toepassing van aluminium Aluskin-voorzetschalen mogelijk
- innovatieve V-Perfect-technologie mogelijk
- beslag met zgn. droge kamer – verhoogt de levensduur

aluplast®

Ideal 7000 NEW

0.93
Uw voor Ug=0.7 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

6
kamerige profielconstructie

85
inbouwdiepte van (mm)

Dit zijn energiebesparende ramen, die zijn vervaardigd met de meest moderne technologie en een antwoord vormen op de toenemende vraag naar een goede thermische raamisolatie. Het systeem is uitgerust met een uitwendige afdichting.

- glaspakketten met een breedte tot 51 mm
- standaard blokkering bij verkeerde krukposities (RU-ramen)
- beslag standaard voorzien van twee anti-inbraakpunten per vleugel
- aanbevolen voor passiefhuizen
- toepassing van verdekt beslag mogelijk
- wit of bruin in de massa

aluplast

Ideal 8000

0.76
Uw voor Ug=0.5 (warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

6
kamerige profielconstructie

85
inbouwdiepte (mm)

Ramen van de nieuwste generatie. Als u hiervoor kiest, gaat u voor warmte, stilte en esthetiek. Ideal 8000-ramen staan garant voor de beste warmte- en geluidsisolatie. Aanbevolen voor passiefhuizen.

- glaspakketten van tot 51 mm breed
- standaard met blokkade bij verkeerde krukposities (RU-raam)
- beslag standaard voorzien van vier anti-inbraakpunten per vleugel
- innovatieve V-Perfect-technologie mogelijk
- aluminium Aluskin-voorzetschalen mogelijk
- wit of bruin in de massa

aluplast

Renovatiesystemen



Ideal 4000



Ideal 4000



Ideal 4000



Ideal 5000

Ons aanbod is precies aangepast aan de vereisten in de verschillende Europese landen.

Onze ramen en deuren op renovatieprofielen zijn niet alleen bestemd om ze bij monument gebouwen te plaatsen. Dit soort ramen worden vaak gekozen door klanten, die de ramen in een gebouw willen vervangen, maar de oude kozijnen niet willen weghalen en lastige metselwerken willen vermijden. Onze renovatieramen zijn precies voor hen.

Renovatieramen hebben een speciaal gevormd renovatieframe met een zgn. verbergend profiel, dat zorgt voor een esthetische rand om de binnenzijde van het geassembleerde raam heen. Bovendien kunnen de fragmenten van het oude raam die zichtbaar zijn aan de buitenzijde worden afgeschermd met een speciaal pvc-profiel.

aluplast

SPECIALE SYSTEMEN

De technische mogelijkheden, over die KDT beschikt, bieden onbeperkte mogelijkheden. Door de steeds innovatievere en meer gediferentieerde bouwprojecten is het voor de fabricanten noodzakelijk, om individuele oplossingen te kunnen bieden. Tegemoetkomend aan de vraag op de markt, bieden wij onze klanten de kunststof-systemen Monoblock en Blockprofiel NL aan. Ze zijn voornaamelijk bestemd voor de Franse, de Belgische en de Nederlandse markt.

KDT
Kozijnen bv

Monoblock

1.0
Uw voor Ug=0.6 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige profielen

41
glaspakketten tot 41 mm mogelijk

Dit zijn ramen, die worden aangebracht in de isolatielaag. De isolatiedikte is geen probleem want de Monoblock-kozijnen zijn verkrijgbaar in verschillende diktevarianten. Ramen voor de Franse markt.

- kaderdiepte 102, 122, 142 of 162 mm
- standaard blokkering bij verkeerde krukposities (RU-ramen)
- verdekt beslag mogelijk
- beslag standaard met twee anti-inbraakpunten per vleugel
- raam te combineren met verschillende vleugeltypes (Classic-line of Round-line)
- centrale kruk mogelijk

aluplast

Blockprofil NL

0,98
Uw voor Ug=0.6 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige (kozijn)

120
kozijndiepte van (mm)

Systeem voor de Nederlandse markt. Met het oog op de verschillende montagewijzen bieden wij dit systeem aan met twee kozijntypes. Blockprofil NL kan ook worden vervaardigd met de innovatieve HFL-verbindingsmethode voor de profielen.

- beglazing tot 41 mm breed mogelijk
- standaard blokkering bij verkeerde krukpositie (RU-ramen)
- bedekt beslag mogelijk
- standaard met twee anti-inbraak vergrendelingen aan de vleugel
- HFL-technologie mogelijk
- centrale kruk mogelijk

aluplast

SALAMANDER
SYSTEEM

De Salamander-systemen behoren tot een van de meest betrouwbare pvc-systemen op de markt. Hun kwaliteit wordt bevestigd door de onmisbare certificaten. Bij de vervaardiging van de Salamander Streamline en BluEvolution 92 systemen is een beroep gedaan op de nieuwste technologische oplossingen.

KDT
Kozijnen bv

Streamline 76

0.83
Uw voor Ug=0.6 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

5
kamerige profielen

76
inbouwdiepte (mm)

De perfecte keuze voor wie belang hecht aan elegantie en comfort. Streamline 76-ramen combineren een maximale veiligheid met een goede thermische en akoestische isolatie. Ze zijn bestandtegen externe factoren en gekenmerkt door een intensieve witte kleur.

- glaspakketten met breedte tot 48 mm
- standaard blokkering bij een verkeerde klinkpositie (RU-vensters)
- beslag standaard voorzien van vier anti-inbraakpunten per vleugel
- mogelijkheid van vervaardiging met de V-perfect lastechniek
- toepassing van aluminium Aluskin-voorzetschalen mogelijk
- wit, bruin of karamel in de massa

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUKTE

BluEvolution 82

0.84
Uw voor Ug=0.6 (warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

6
kamerige profielen

82
inbouwdiepte (mm)

Als u op zoek bent naar een compromis tussen hoge kwaliteit, goede thermische parameters en een goede prijs, kijkt u dan eens naar de BluEvolution 82-ramen. Dit zijn warme ramen van de nieuwste generatie. Aanbevolen voor passiefhuizen.

- glaspakketten met een breedte tot 53 mm
- standaard blokkering bij verkeerde klinkpositie (RU-vensters)
- beslag standaard voorzien van vier anti-inbraakpunten aan de vleugel
- de profielen worden standaard met elkaar verbonden door de V-perfect lastechniek te gebruiken
- beslag met zgn. droge kamer, die de levensduur verhoogt
- wit, bruin, karamel of antraciet in de massa

SALAMANDER
INDUSTRIEEL PRODUCTS

BluEvolution 92

0.76
Uw voor Ug=0.5 (warm edge)

A
profielklasse

3
afdichtingen

6
kamerige profielen

92
inbouwdiepte (mm)

Gegarandeerd de beste energiebesparing. Deze oplossing combineert een moderne technologie, functionaliteit en een prachtig design, wat het raam de allergrootste klasse geeft. Het systeem is gekenmerkt door een sneeuwwitte kleur en glanzende profielen.

- glaspakketten met een breedte tot 60 mm
- standaard blokkering bij verkeerde klinkpositie (RU-vensters)
- beslag standaard voorzien van vier anti-inbraak-punten aan de vleugel
- mogelijkheid van vervaardiging met de V-perfect lastechniek
- beslag met zgn. droge kamer, die de levensduur verhoogt
- wit, bruin of karamel in de massa

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUKTE

Renovatiesystemen

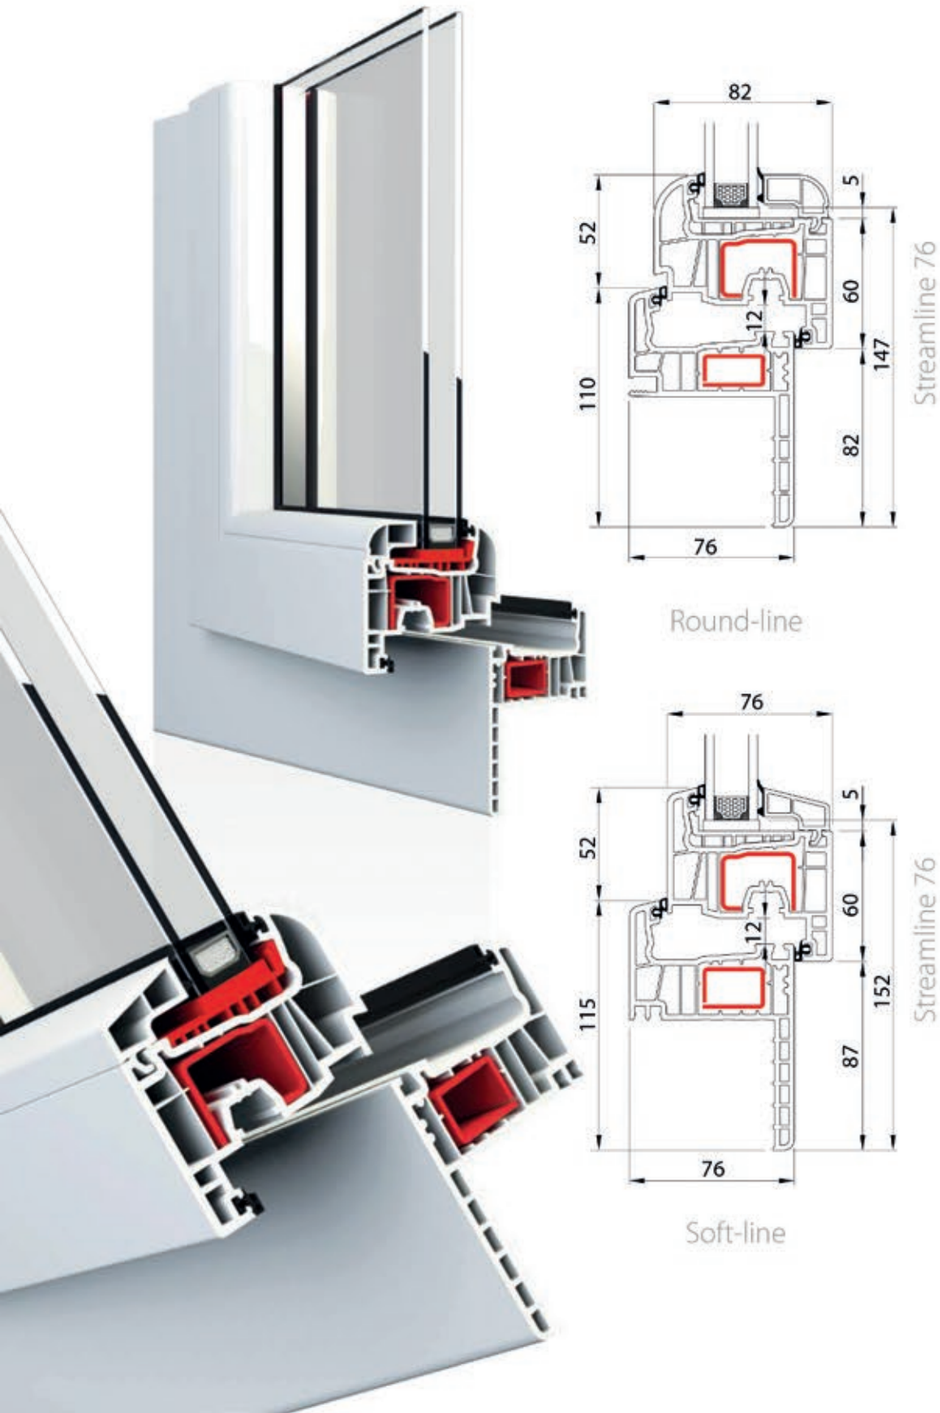

Om tegemoet te komen aan de bouwtechnische behoeften in de verschillende Europese landen bieden wij renovatieramen en balkondeuren aan voor het plaatsen in historische en andere gebouwen. Renovatieramen hebben een speciaal gevormd renovatieframe met een zgn. verbergend profiel, dat zorgt voor een esthetische rand om de binnenzijde van het geplaatste raam heen.

Bovendien kunnen de fragmenten van het oude raam, die zichtbaar zijn, aan de buitenzijde worden afgeschermd met speciale PVC-profielen.

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUCTS

KDT SYSTEEM

KDT Kozijnen kenmerken zich door hun buitengewone akoestische en thermische isolatie en ideale design. Profielen van hoogwaardige PVC worden gekenmerkt door hun bovengemiddelde kamerprofielen.

KDT
Kozijnen bv

0.82
Uw voor Ug=0.5 (warm edge)

B
profielklasse

2
afdichtingen

6
kamerige profielen

81
inbouwdiepte (mm)

Thermische en akoestische isolatie van zeer hoog niveau. Ramen die warmtecomfort en vele jaren duurzaamheid garanderen. De allerbeste prijs-kwaliteitverhouding. Aanbevolen voor energiezuinige bouw.

- glaspakketten tot een breedte van 54 mm
- in de standaardultrusting een blokkade voor onjuise positie van de klink (RU-raam)
- beslag standaard op twee punten uitgerust met twee veiligheidssluitpunten per vleugel
- beschikbaar in een vatiante met Soft-line vleugel
- optie voor vervaardiging van ramen met een vaste of beweegbare stang
- wit, bruin of karamel in de massa

KDT
Kozijnen bv

0.79
Uw voor Ug=0.5 (warm edge)

B
profielklasse

3
afdichtingen

7
kamerige profielen

81
inbouwdiepte (mm)

Een innovatief systeem met energiezuinige raamprofielen, ontworpen voor gebouwen met speciale, duurzame behoeften. Dit systeem is uitgerust met drie afdichtingen en biedt een uitstekende thermische isolatie. Aanbevolen voor passieve bouw.

- glaspakketten tot een breedte van 54 mm
- in de standaardultrusting een blokkade voor foute positie van de klink (RU-raam)
- raambeslag standaard op twee punten uitgerust met twee veiligheidssluitpunten op de vleugel
- beschikbaar in variant met Classic -line vleugel
- het hang- en sluitwerk bevindt zich in een zgn. droge kamer, hetgeen de levensduur verlengt
- wit, bruin of karamel in de massa

KDT
Kozijnen bv

Renovatiesystemen

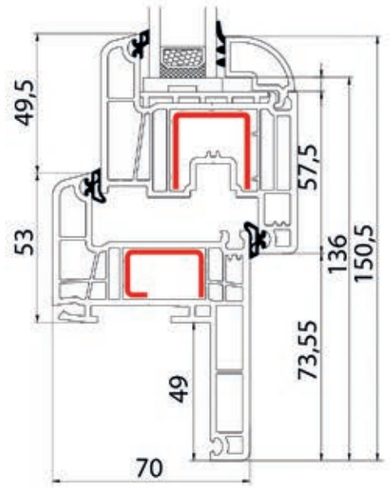

EkoSun 70 2D

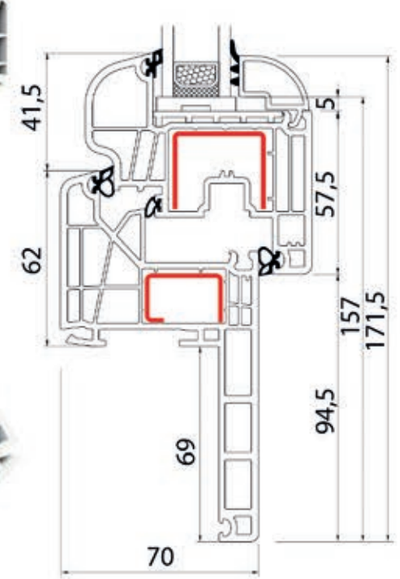

EkoSun 70 3D

Renovatieramen, die voornamelijk bestemd zijn voor de Franse markt, maken wij ook op basis van de profielen van EkoSun. Renovatieramen zijn niet alleen bestemd, om ze bij monument gebouwen te plaatsen. Ze worden ook vaak simpelweg gekozen door personen, die een nieuw schrijnwerk willen hebben, zonder het oude schrijnwerk te verwijderen. De delen van de oude kozijnen worden met speciale renovatieprofielen bekleed.

De renovatieprofielen zijn verkrijgbaar in verschillende breedten. Het is daarnaast ook mogelijk om de renovatiekraag zo nodig af- of bij te snijden, naagelang de benodigdheden van de constructie.

Renovatiesystemen

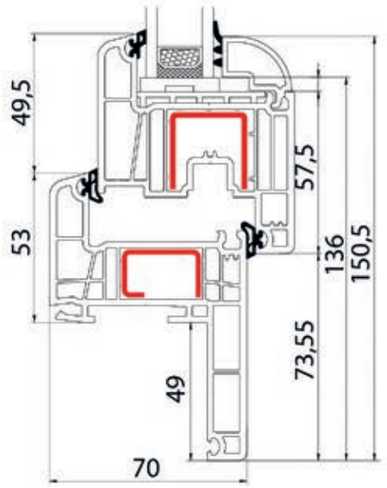

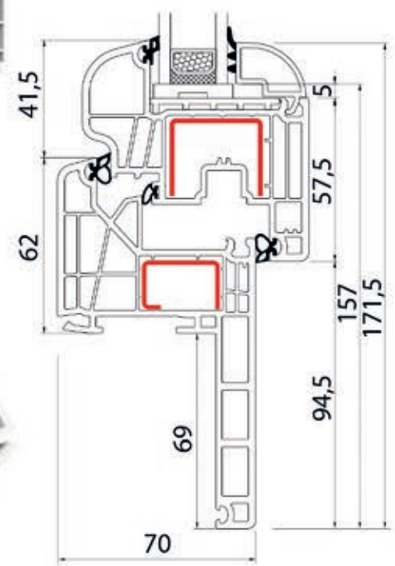

Renovatieramen, die voornamelijk bestemd zijn voor de Franse markt, maken wij ook op basis van de profielen van KDT Renovatieramen zijn niet alleen bestemd, om ze bij monument gebouwen te plaatsen. Ze worden ook vaak simpelweg gekozen door personen, die een nieuw schrijnwerk willen hebben, zonder het oude schrijnwerk te verwijderen. De delen van de oude kozijnen worden met speciale renovatieprofielen bekleed.

De renovatieprofielen zijn verkrijgbaar in verschillende breedten. Het is daarnaast ook mogelijk om de renovatiekraag zo nodig af- of bij te snijden, naagelang de benodigdheden van de constructie.

KDT
Kozijnen bv

Beglazing

De specifieke bouwwijze van het dubbele glas en de mogelijkheid om deze te combineren in verschillende beglazingssystemen zorgen voor de geschikte raamparameters. Thermisch comfort aangepast aan uw behoeften dankzij dubbel of driedubbel glas. Gebruiksveiligheid door anti-inbraakfolie en een fraai uiterlijk door sierglas

Ons aanbod bevat beglazingstypes in verschillende configuraties:

Thermisch isolerende/ (1-kamer)

Standaard eenkamer glas bestaande uit twee float-ruiten.

Thermisch isolerend/(2-kamer)

Tweekamerige dubbele beglazing met hoger thermisch comfort. Toegepast in passiefhuizen.

Geluidsdichte

Beglazing voor meer akoestisch comfort in huis. Zorgt voor een uitzonderlijke geluidsisolatie.

Veilige

Beglazing met veilig gelamineerd glas zorgt voor oplossingen die vooral bedoeld zijn om mensen te beschermen.
Wanneer de ruit breekt blijven de resten aan de folie hangen zodat letsel minder waarschijnlijk wordt.

Zonwerend

Zonwerend glas wordt gekenmerkt door een sterk verlaagde lichtinval aan de gevelzijde van het gebouw.

Anti-inbraak VSG

Speciale, meerlaags bouwwijze ter bescherming tegen inbraak en vandalisme.

Onze ramen kunnen van glaspakketten met verschillende breedten voorzien worden. Het kunnen dubbel-, driedubbel- of zelfs vierdubbel glaspakketen zijn. Het buitenglasblad is altijd voorzien van een speciale film, die de warmteoverdracht verlaagd. Dit zorgt voor betere thermische isolatiewaarden van de ramen.

SCHUIFSYSTEMEN

Schuifsystemen maken een indrukwekkende grote beglazing mogelijk. Zo kunt u niet alleen gebruikmaken van een uitzonderlijk esthetisch maar tevens de ruimte makkelijk indelen. Solide constructieverstevigingen garanderen een betrouwbaar gebruik van de beglazingen gedurende vele jaren en speciale geleiders en wielsystemen stellen u in staat om de vleugels zonder moeite te verschuiven, ongeacht de afmetingen en het gewicht.

KDT
Kozijnen bv

Duo SLIDE

Met het Duo Slide-systeem kunt u schuifdeuren gebruiken ter vervanging van traditionele deuren. De deuren bewegen zich over een of twee rails. Door de beglazing met een breedte tot 19 mm kunt u dubbel glas toepassen, wat zorgt voor een betere warmte-isolatie. Hoewel het systeem is voorzien van een stalen versterking, bedraagt de constructielimiet hier 60 kg per deurvleugel.

Multi SLIDE

Multi Slide-schuifdeuren bieden u een optimale warmtebeveiliging, die onder meer wordt gegarandeerd door de optionele 33 mm brede beglazing. Met de Multi Slide-deuren kunt u schuifdeuren met een maximale afmeting van 3200 x 2200 mm creëren. Door het speciale kozijnprofiel met extra railfunctie toe te passen zijn constructies met meerdere rails mogelijk. Zo krijgt u een effect dat lijkt op dat van een harmonicadeur, waarbij verschillende vleugels over elkaar schuiven en er een doorgang ontstaat die door niets wordt opgedeeld.

JetLine

De evenwichtige constructie van het Jetline-systeem garandeert een vloeiende beweging en functionaliteit gedurende vele jaren. Het systeem met een kozijn-inbouwdiepte van 132 mm en een vleugeldikte van 60 mm stelt u in staat om 2,2 m hoge en 3,5 m brede schuifdeuren te creëren. Hun stevigheid en gebruiksveiligheid worden verzekerd door stalen versterkingen en hun weerbestendigheid door een dubbele afdichting. Jetline-schuifdeuren zijn ideaal voor uw balkon of terras. Naast hun stevigheid en goede energetische waarden zijn ze ook zeer resistent en vervaardigd van materiaal met een lage uitzettingscoëfficiënt.

Goedekope oplossingen, die in plaats van balkonramen en -deuren toegepast kunnen worden. Ze garanderen gebruikscomfort. Schuifsystemen betekenen ook ruimtebesparing in een kamer en bieden een goede thermische isolatie.

Aluplast HST 70 / 85

Energiezuinig schuifdeursysteem, voor grote beglazing met de beste warmte-isolatie.

Hefschuif-systemen maken het bouwen van grote verglasde deuren mogelijk. De maximale totale breedte bedraagt zelfs 6,7m. De maximale vleugelafmetingen zijn 3m x 2,5m. Hefschuif-systemen kenmerken zich door een uitstekende functionaliteit en goede waarden. Ze zijn voornaamelijk hestemd voor eensgezinshuizen. Zulke deuren vormen een interessant alternatief voor traditionele balkonramen en -deuren of tuindeuren. Te keuze staan twee varianten met vleugelprofieldiepten: 70mm en 85mm.

	HST 70	HST 85
inbouwdiepte	167 mm	197 mm
beglazing met een breedte van	10-41 mm	20-51 mm
maximale vleugelbelasting	400 kg	400 kg

	HST 70	HST 85
maximale constructieafmeting (witte)	6500 x 2500 mm	6700 x 2700 mm
maximale vleugelafmetingen	3000 x 2500 mm	3000 x 2500 mm
geleiders – Aluskin	alu	alu

aluplast

Salamander HST

Grote, veilige en gebruiksvriendelijke hef-schuifdeuren.
Ons aanbod is bestemd voor veeleisende klanten die belang hechten aan moderne en praktische oplossingen en glas van grote afmetingen. Met deze constructie kunt u een indrukwekkende beglazing creëren en tegelijkertijd zorgen voor een maximale stevigheid.

Met dit systeem kunnen schuifpuien tot een breedte van 6m gemaakt worden. De stalen versterking in de profielen zorgt voor stabiliteit en een veilig gebruik daarvan. De twee afdichtingen zorgen daarentegen voor bestendigheid tegen weersomstandigheden.

- 76 mm — Inbouwdiepte van de vleugel
- 400 kg — maximale vleugelbelasting
- 48 mm — maximale beglazingsdikte
- 172 mm — Inbouwdiepte van het frame

SALAMANDER

Harmonicasysteem

Een interessante manier om uw interieur te verbinden met uw tuin, terras of balkon. Onze harmonicasystemen zijn zeer eenvoudig te bedienen en vormen een opmerkelijk decoratief element in ieder interieur. Verkrijgbaar in allerlei kleuren.

Schema 321

Schema 431



Schema 541



Schema 330

Schema 651



Schema 532



Schema 550



Schema 633

Schema 743

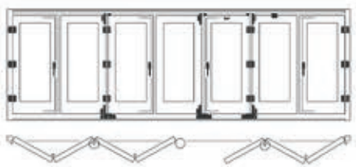

Beslag voor harmonicasystemen biedt tal van mogelijkheden. Het is uitgerust met speciale wieltjes onderin en bovenin de constructie. Met dit beslag kunnen constructies worden gecreëerd van maar liefst 5300 mm en vleugels van maar liefst 130 kg. Harmonicadeuren bestaan uit twee onderdelen: een draaivleugel (of kantel-en-draaivleugel) en twee of meer vleugels die bij het openen een harmonica vormen.

130 kg — vleugelbelasting tot

6 — wieltjes

5300 mm — mogelijk constructie met een lengte van

scharnieren met bedekte schroefverbindingen voor een verticale en horizontale afstelling

eenvoudige en stille verschuiving van de vleugels

wieltjes met isolatie van pvc

PSK-deuren

PSK-deuren zijn een interessant alternatief voor balkondeuren en hebben vleugels die zowel kunnen worden verschoven als gekanteld. Door de speciale rails opent de vleugel niet naar binnen toe, wat u meer plaats in huis oplevert.

De deuren zijn een interessante oplossing en een alternatief voor traditionele, tweevleugelige balkondeuren. Ook qua prijs zijn ze zeer aantrekkelijk in vergelijking met HST-systemen. Door de ergonomische vorm van de aluminium kruk kunt u de deuren eenvoudig met één hand openen en sluiten.

- standaard microventilatie in de hoek van de actieve vleugel
- kanteling in te stellen met deurkruk
- 200 kg — maximale vleugelbelasting van de actieve vleugel
- 1600 x 2400 mm — de maximale vleugelafmetingen terrasvleugel
- 2 vleugel — één actieve vleugel, de andere niet-actief
- 1300 x 2400 mm — maximaale vleugelafmetingen

aluplast

SALAMANDER

SYSTEEMOPLOSSINGEN

Om de functionaliteit van het raam te verhogen, dit aan te passen aan de grootte van de raamopening of deze in een set te combineren moeten er verbindingen en uitbreidingen worden toegepast. Door de oplossingen die wij voorstellen kunt u naar believen variëren met de totale raambreedte en bijv. sets van ramen, hoekramen of erkers vormen.

KDT
Kozijnen bv

Raam vaste stijl

- Profiel Ideal 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Vaste stijl (140x41) verstevigd met staal

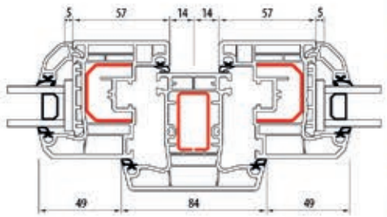

Raam met beweegbare stijl

- Profiel Ideal 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Beweegbare stijl (140x66) verstevigd met staal

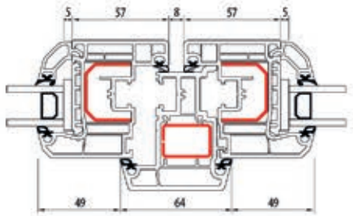

Centrale kruk



Fix in fix-vleugel in raam

- Profiel Ideal 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Profiel (140x41) verstevigd met staal



Fix / Fix

- Profiel Ideal (140x41) verstevigd met staal



Geestrijke en opmerkelijke oplossingen, door die de behoeften van de meest veeleisende klanten vervuld kunnen worden. Wij bieden ook buitengewone beslagonderdelen, koppelingprofielen en raamprofielen.

aluplast

Buisverbinding

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Buisverbinding (140243+140244) verstevigd met staal



Hoekverbinding 135°

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Hoekverbinding 135° (140249) verstevigd met staal

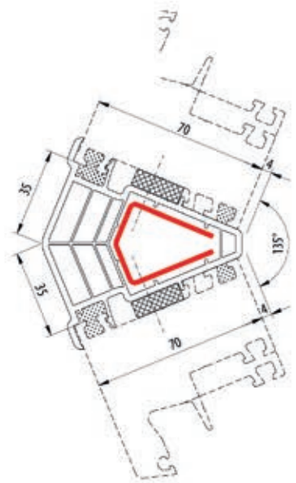

Hoekverbinding 90°

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Hoekverbinding 90° (140248) verstevigd met staal

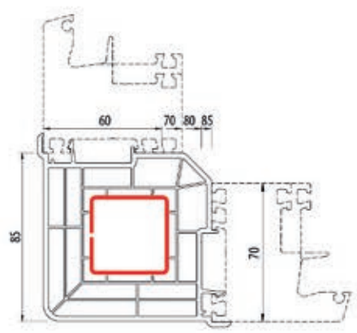

Door hoek-koppelingsprofielen te gebruiken laten zich esthetische, buitengewone raamconstructies tot stand brengen. De toepassing van deze profielen garandeert ook het behouden van zeer goede thermische isolatiewaarden en vooral het behouden van de juiste eigenschappen met betrekking tot het evenwicht.

aluplast

Ovale verbinding

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Ovale verbinding (120116)

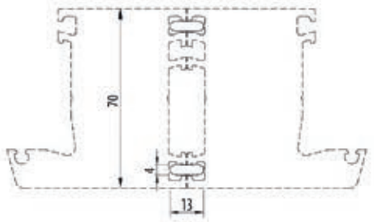

H-verbinding

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Verbinding „Hoofdletter H" (140267)

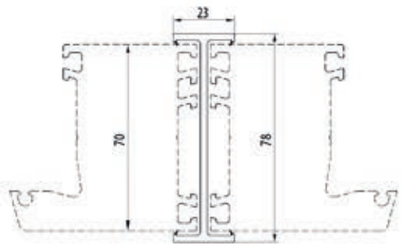

Statische verbinding

- Profiel 4000 Soft-line (140x20) verstevigd met staal
- Statische verbinding 21 (140218)

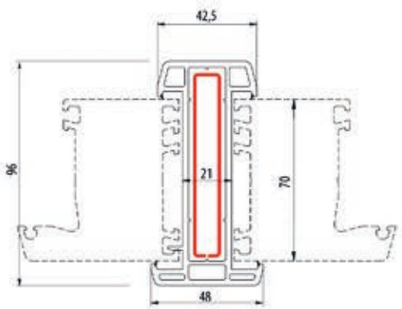

Wij beschikken over diverse statica koppelingprofielen, wat ons in de gelegenheid stelt, om telkens een optimale oplossing te vinden. De juiste keuze en de juiste verdeling van koppelingprofielen al tijdens het ontwerpen van een constructie voorkomt problemen met betrekking tot het vervormen en met de stabiliteit van raamconstructies.

aluplast®

OMHULLEND
BESLAG

Raambeslag van de gerenommeerde internationale fabrikant Maco, van hoogwaardig staal. De beslagconfiguratie wordt individueel gekozen op basis van het gewicht en de afmetingen van de vleugel alsmede de functie die het raam moet vervullen. De basiselementen van ons beslag passen bij alle raamtypes.

KDT
Kozijnen bv

Standaard Aluplast

1. Anti-inbraak vergrendeling
2. Vergrendelschakeling
3. Haakdrager
4. Anti-inbraak pinnen (iS)
5. Horizontale kantelsluiting
6. Meerpuntssluiting
7. Meerpuntssluiting haak
8. Kantelschaar
9. Hoek
10. Middensluiting
11. Bovenscharnier
12. Onderscharnier

aluplast

Standaard Salamander

1. Anti-inbraak vergrendeling
2. Vergrendelschakeling
3. Haakdrager
4. Anti-inbraak pinnen (iS)
5. Horizontale kantelsluiting
6. Meerpuntssluiting
7. Meerpuntssluiting haak
8. Kantelschaar
9. Hoek
10. Middensluiting
11. Bovenscharnier
12. Onderscharnier

SALAMANDER
INDUSTRIEEL PRODUCTS

Anti-inbraak beslag

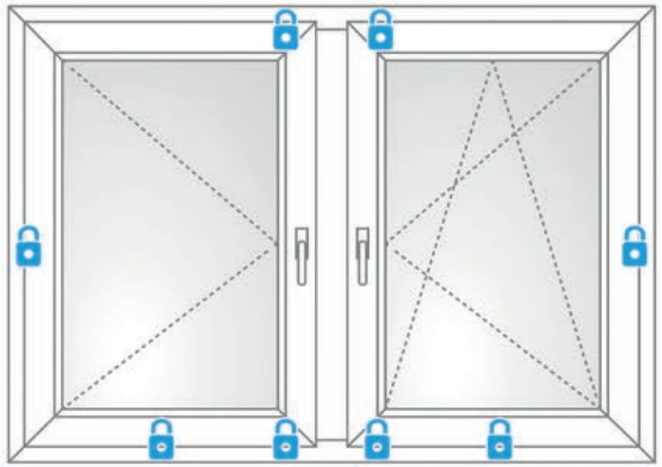

RC1

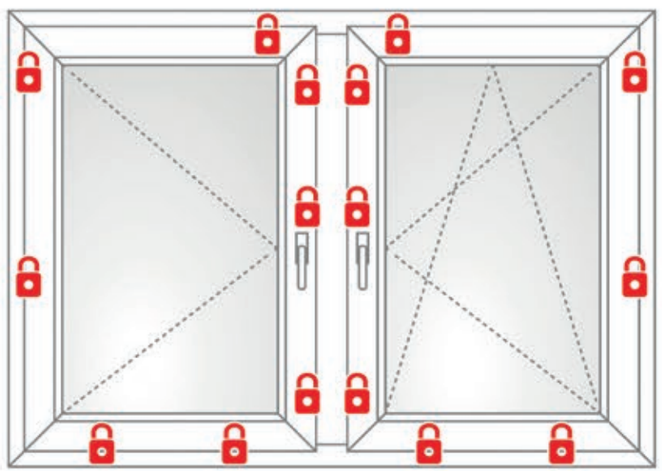

RC2*

Als u extra veel belang hecht aan uw eigen veiligheid of die van uw gezin, maak dan alleen gebruik van beproefde oplossingen. Het aantal anti-inbraakbeugels is afhankelijk van de constructie en de raamafmetingen.

Klanten, voor wie de veiligheid van hun zelf en van hun medemensen heel belangrijk is, bieden wij de mogelijkheid, om de ramen met de weerstandsklasse 1 en 2 uit te voeren. De technisch uitgewerkte oplossingen vormen de beste barriére tegen inbrekers.

* Dit voorbeeld heeft betrekking op een raam met afmetingen van 1465 x 1435.

PVC-KLEUREN

De kleur van het raamprofiel kan het uiterlijk van uw gevel volledig veranderen en deze een individueel karakter geven. Ons bedrijf biedt ramen in tientallen kleuren, ook in houtlook.

KDT
Kozijnen bv

AP 01 Eik speciaal
AP 02 Natuur eik
AP 05 Mahonie
AP 06 Donker eik
AP 11 Douglasspar
AP 15 Oregon III
AP 23 Gouden eik
AP 27 Moer
AP 28 Walnuss terra
AP 29 Walnuss amaretto
AP 30 Donker groen
AP 32 Donker rood
AP 33 Palissander
AP 34 Grijs
AP 40 Antraciet grijs
AP 41 Staal blauw
AP 43 Groen
AP 44 Structuur wit
AP 47 Blu brillante
AP 50 Creme
AP 52 Berk
AP 60 Antraciet grijs zandstructuur*
AP 61 Grau sandstruktur*
AP 62 Basaltgrau sandstruktur*

AP 63 Aluminium geborsteld
AP 65 Kwartsgrijs met zandstructuur*
AP 70 Beton grijs
AP 71 Achatgrau
AP 72 Maron braun
AP 75 Eik Sheffield Licht*
AP 79 Alux DB 703*
AP 88 Kwarts grijs
AP 89 Donkerbruin*
AP 94 Eik Sheffield Grijs*
AP 95 Winchester
AP 101 Donkerblauw*
AP 102 Basaltgrijs*
AP 103 Grijs*
AP 104 Chocoladebruin*
AP 105 Trompet C-32*
AP 106 Jet Black Mat*

* niet beschikbaar voor het EkoSun-systeem

aluplast

SAL-02 Grijs
SAL-03 Donkergroen
SAL-06 Donkerrood
SAL-09 Beige-grijs
SAL-10 Groen
SAL-11 Staalblauw
SAL-14 Blauw
SAL-19 Bordeauxrood
SAL-21 Moer
SAL-25 Moeraseik
SAL-26 Mahonie
SAL-27 Zomer Douglas
SAL-33 Nebraska
SAL-37 Alux DB703
SAL-39 Wit antiek
SAL-41 Vintage eik
SAL-43 Pooleik
SAL-44 Berkenroos
SAL-50 Bergspar
SAL-51 Gouden eik
SAL-52 Oregon 4
SAL-59 Crème
SAL-60 Vermont
SAL-61 Meranti

SAL-62 Tiama
SAL-64 Cheyenne
SAL-65 Teak arte
SAL-67 Antraciet geborsteld
SAL-69 Aluminium geborsteld
SAL-70 Antraciet
SAL-71 Donkerbruin
SAL-72 Agaatgrijs
SAL-73 Lichtgrijs
SAL-74 Basaltgrijs
SAL-78 Kwarts
SAL-84 Basaltgrijs gezandstraald
SAL-87 Signaalgrijs gezandstraald
SAL-88 Antraciet gezandstraald
SAL-90 Kwartsgrijs gezandstraald

* kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren, kleuren te kiezen op basis van kleurmonsters

SALAMANDER
INDUSTRIEEL PRODUCTIE

PVC-VOORDEUREN

Ons brede spectrum aan deuren stelt u in staat de optimale oplossing te kiezen voor ieder huis. Wij bieden houten, aluminium en pvc-deuren. Aangevuld met panelen met de allerbeste vulling vormen zij een ideale bescherming tegen weersomstandigheden of lawaai.

KDT
Kozijnen bv

Pvc-voordeuren

Uw voordeur is het visitekaartje van uw huis – de deur onderstreept het karakter van de woning én dat van de eigenaar.
Ons bedrijf geeft de klanten volle keuzevijheid wat de kleur en de patroon van de voordeur betreft. Dit geldt voor deuren, die met de profielen Streamline 76, BluEvolution 92 en Ideal 4000 gemaakt zijn.

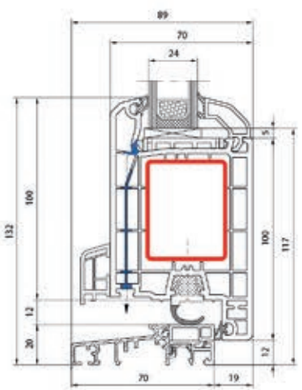

Ideal 4000

- naar buiten toe openend
- naar binnen toe openend

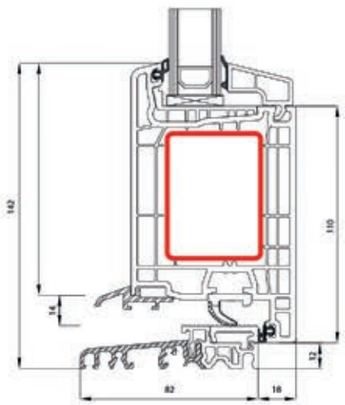

Streamline 76

- naar buiten toe openend
- naar binnen toe openend

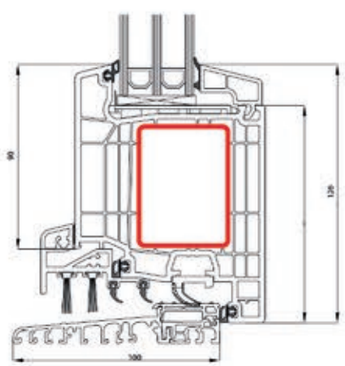

BluEvolution 92

- naar buiten toe openend
- naar binnen toe openend

Klanten mogen een van de modellen kiezen, die wij aanbieden of een eigen model ontwerpen. De deuren kunnen in elke kleur van onze kleurenwaaiers gemaakt worden.

veiligheid

elegantie

kwaliteit

KDT PANELEN

Het moderne design, de keuzevrijheid wat betreft de accessoires en de vele kleuren zorgen ervoor dat de KDT deurpanelen een opvallend visitekaartje voor ieder huis worden. Het hoogwaardige materiaal dat wij gebruiken bij de fabricage biedt u bovendien de garantie dat de deuren jarenlang veilig en duurzaam blijven.

KDT
Kozijnen bv

Toepassing van roestvrij staal

Moderne architectuur bestaat vooral uit rechte, geometrische vormen. Bij hun keuze zijn klanten vaak op zoek naar modellen met een beglazing met regelmatige vormen en gaan zij voor roestvrijstalen decoratie.

Toepassing van roestvrij, vlakliggend staal

Roestvrij staal is vlakliggend op het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt vooral aanbevolen aan klanten die bij de keuze van het deurpaneel niet alleen uit zijn op een fraai uiterlijk maar ook op een praktische oplossing. Vlakliggende toepassingen zijn aanzienlijk eenvoudiger te verzorgen.

Geribbelde panelen

Voor wie op zoek is naar panelen met meer decoratie zijn geribbelde deurpanelen aan te bevelen. De ribbels geven de deur een origineel uiterlijk en vormt een voelbare, ruimtelijke structuur.

Deurbeslag

Deuren worden van kwalitatief hoogwaardige meerpuntsluitingen voorzien. In de standaard uitvoering bieden wij een sluiting met twee haakschoten en bouten met sleutelbediening aan. Optioneel kan een deur ook van een automatische sluiting voorzien worden.

1. Vergrendeling van het slot
2. Anti-inbraak bouten
3. Slotcassette
4. HPL-plaat of glas
5. Polyurethaanschuim
6. Scharnieren
7. Slot
8. Hoofdvergrendeling
9. Boven- en ondervergrendeling

Deuren vormen alleen een doeltreffende inbraakbeveiliging wanneer alle beslagelementen de nodige veiligheid bieden. Standaard deurbeslag is gebaseerd op een driepunts espagnolet en scharnieren. Als dat niet volstaat, moet deze worden aangevuld met extra elementen.

Klanten die veel belang hechten aan hun veiligheid kunnen wij in het bijzonder anti-inbraakbouten, elektrische grendels of zelfsluiters aanraden. Vul deze set nog aan met meerpuntssloten.

ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN

Accessoires zijn er niet alleen om de ramen een fraaier uiterlijk te bezorgen. Ze zijn ook in hoge mate verantwoordelijk voor de gebruikswaarde. Een raam moet vooral functioneel zijn. De thermische en akoestische isolatie wordt verzekerd door een goede keuze van de beglazing. De gebruiksveiligheid hangt in hoge mate af van de keuze van de krukken en het beslag.

KDT
Kozijnen bv

Warm-edge

Door de toepassing van thermoframes tussen de ruiten kan maar liefst 10% energie worden bespaard. Bovendien verhogen de frames de oppervlaktetemperatuur van het glas en balanceren deze uit, wat condensatie aan de rand van het glas tegengaat.

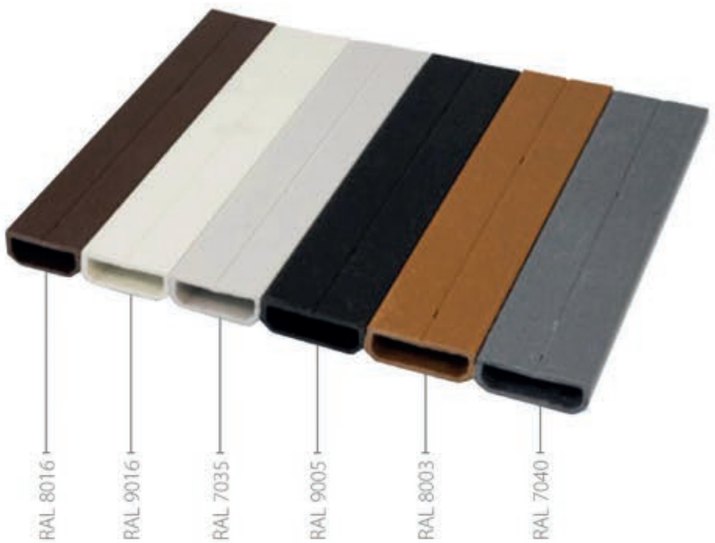

Sierglas

Sierglas is geschikt voor buiten en binnen. Het biedt onbeperkte mogelijkheden.
Het glas is geschikt voor huizen, kantoren, winkels, hotels en in restaurants. Het is niet alleen de perfecte keuze voor scheidingswanden maar ook voor badkamers, deuren en ramen. Sierglas zorgt voor privacy en een aangename kleur in huis.

Delta mat, wit

Chinchila, wit

Flutes mat, wit

Silvit wit

Satinovo mat

Altdeutsch wit

Abstracto wit

Aluminium buitenframes

Het toevoegen van een aluminium buitenframe aan de raamprofielen verhoogt niet alleen het esthetische aspect van uw ramen, maar ook hun duurzaamheid. Aluminium buitenframes geven uw ramen een uitzonderlijk uiterlijk. Daardoor kunt u zonder problemen de praktische voordelen van kunststof kozijnen combineren met het moderne design van aluminium kozijnen.

Ideal 4000

Ideal 5000

Ideal 8000

HST 85

Streamline 76

Krukken

Raamkrukken van pvc en aluminium in tal van kleurvarianten. Niet alleen ter beveiliging maar ook als aanvulling op het uiterlijk van het raam en het interieur.

Te keuze staan standaard klinken, klinken met een knopje of afsluitbare klinken. Alle klinken zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, waardoor men de klinken gemakkelijker in eenheid kan brengen met het uiterlijk van een raam.

Handvatten en deurkrukken

HST krukken

Krukken

Standaard
aluminium kruk

- wit
- brons
- karamel
- zilver
- titaan
- crème

- wit
- brons
- karamel
- zilver
- crème

Krukken MACO

- wit
- brons
- karamel
- zilver
- titaan
- crème
- mat goud

Krukken HOPPE SECUSTIK

- wit
- brons
- karamel
- zilver
- titaan
- crème
- mat goud

Krukken MOONLINE

- wit
- brons
- goud
- zilver
- titaan

Krukken NEW YORK SECUSTIK

- wit
- zilver
- goud
- crème
- marron

Krukken ROTO

- glanzend goud
- mat goud

Handvatten en deurkrukken

Geselecteerde modellen Beschikbare kleuren: wit, koper, crème, zilver, goud

London Knoppen Krukken Dubbele knoppen P5 P1 P8 P45 P60

De ruime keuze uit diverse kleuren maakt het aanpassen van een klink aan het raamprofiel moeiteloos mogelijk. Behalve de functionaliteit kenmerken zich afsluitbare klinen en klinken met knopjes door een hoog niveau van inbraakwerendheid.

Ventilatieroosters

Ventilatieroosters behoren tot de belangrijkste elementen van renovatiesystemen. In het bijzonder wanneer er in de ruimtes gravitationele of mechanische ventilatie wordt toegepast. Dan worden de ventilatieroosters de enige luchtbron.

Drukrooster Aereco AMO Ventair II

Verandert de luchttoevoer naargelang de relatieve vochtigheid in de ruimte. De gebruiker kan de luchtstroom richten – afhankelijk van de instelling kan de stroom verticaal of horizontaal zijn.

In het glas ingebouwde Renson-drukroosters

Werken volgens hetzelfde principe als traditionele ventilatieroosters, maar bij de assemblage ervan in het raam wordt het kozijn niet aangetast. Ze worden tussen het raam en het kozijn in geplaatst waardoor ze minder hoog zijn. Kortom, het rooster wordt in het glas geassembleerd. De lengte van het rooster komt overeen met de beglazingsbreedte, en aan de uiteinden zijn afstellingselementen aangebracht waarmee u de luchttoevoer kunt regelen. Ons assortiment omvat tevens de ventilatieroosters Renson THM 90 (pakket van 24 mm) en Renson AR 75 (pakket van 36 mm).

Regel Air-aanzuigopening

Diepte-aanzuigopening met twee elementen, voor een gecontroleerde luchttoevoer. Om het vochtgehalte in de ruimte te verlagen. Met automatisch afstelsysteem bij drukschommelingen van de wind.

Slimline 2000-aanzuigopening

Hoogwaardige zelfregulerende aanzuigopening. Wordt gekenmerkt door zijn moderne uiterlijk en zijn functionaliteit. Gaat vocht en schimmels tegen en zorgt voor verse, frisse lucht. Bovendien met handmatige sluitoptie.

Ze zorgen voor een constante luchttoevoer, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen. Dit is een comfortabele manier om voor de ventilatie van een ruimte te zorgen, zonder dat de ramen hiervoor geopend moeten worden. Bijzonders in de wintertijd is dit een belangrijk voordeel.

Glasroeden

Glasroeden geven ramen een elegant en uniek karakter en in bepaalde gevallen vormen ze een onmisbaar decoratief element dat aansluit bij de klassieke architectuur. Verkrijgbaar in tal van breedtes en kleuren.

Toepassingen

Glasroeden worden vaak toegepast, vooral in de woningbouw: gelet op hun esthetische merites: ze verdelen het raam onder in kleinere oppervlakken, maken het gebouw aantrekkelijk en geven het een speciaal karakter.

Glasroeden zijn de ideale manier om de kleine onderverdelingen van oude ramen te behouden en tegelijk te zorgen voor grote, eenvoudige raamvleugels.

Systeemvensterbanken van pvc

Systeemvensterbanken voor buiten combineren esthetiek met de hoogste kwaliteit. Hun gladde oppervlak is eenvoudig schoon te houden, stootvast en krasvast. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, lengtes en breedtes.

Buitenvensterbanken

Van aluminium of staal. Gekenmerkt door hoge kwaliteit en weerbestendigheid. Ze zijn esthetisch, duurzaam, onbrandbaar, bestand tegen vocht en chemicaliën. Door de grieven waarmee ze zijn uitgerust vormen ze een perfecte gevelbescherming.

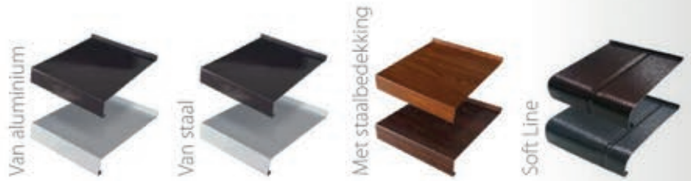

Binnenvensterbanken

Worden vervaardigd van hetzelfde harde polyvinylchloride dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van kunststof kozijnen en deuren. Gecoat met uiterst krasvaste folie en de werking van UV-stralen. De kamerdoorsnede verzekert de stijfheid van de constructie. Vensterbanken van harde pvc zijn een alternatief, vochtvast, duurzaam product. Beschikbare kleuren van de buitenfolie: gouden eik, noot, els, marmer en wit.

ZONWERINGEN

De bescherming tegen weersomstandigheden wordt niet allen verzekerd door de ramen maar tevens door rolluiken en buitenjaloezieën. Wij bieden onze klanten maar liefst 12 externe of opzet rolluiksystemen van aluminium en pvc. KDT Kozijnen heeft zowel aanpasbare als inbouw rolluiken in het assortiment – handmatig bediend of met elektrische aandrijving.

KDT
Kozijnen bv

Aanpasbare rolluiken

Aanpasbare rolluiken van aluminium zijn voornamelijk bestemd om te worden geassembleerd in bestaande gebouwen.

In ieder systeem wordt het rolluik opgerold in een aluminium behuizing aan de muur of in het kozijn. De behuizing vormt een decoratief element dat bij het gebouw past. In dit systeem zijn 3 soorten behuizing verkrijgbaar.

SK45

SKP

SKO-P

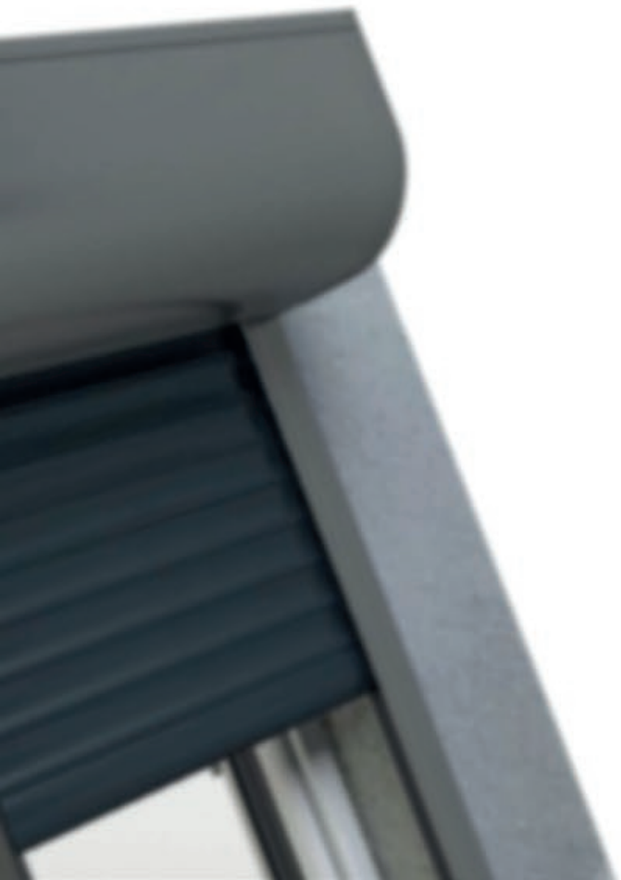

Rolgordijnen in aanpas-systemen zijn hoofdzakelijk bedoeld om te worden toegepast in bestaande gebouwen.

Het voordeel van deze artikelen is ongetwijfeld het feit dat u niet aan de staat van het gebouw hoeft te knoeien aangezien ze geen speciale voorbereidingen vereisen bij de montage en niet in het venster worden ingebouwd. Zo kunt u steeds beslissen wanneer u uw aanpas-rolgordijnen wilt monteren. Ze worden dan in de vensteropening aangebracht, tegen de latei of tegen de muur aan. Precies dat laatste garandeert ook dat u steeds de beste akoestische parameters zult hebben.

Inbouwrolluiken

Systeem dat vooral wordt toegepast bij nieuwe gebouwen.

Aluminium inbouwrolluiken SP-E die integraal deel uitmaken van de gevel. Klanten die op zoek zijn naar energiebesparende oplossingen bieden wij behuizingen van styropor van de gerenommeerde fabrikant Beck+Heun. Deze voldoen aan de hoogste vereisten van de Europese Unie op het gebied van thermische en akoestische isolatie. Hun kwaliteit is aangetoond door het Passivhaus Institut Darmstadt. Ieder rolluik in het inbouwsysteem kan worden aangevuld met een hor.

ROKA TOP2

ROKA TOP2RG

SP-E

Inbouwrolluiken zijn ervoor bestemd, om van beide zijden afgewerkt te worden. Ze kunnen uit PVC of uit isolatiemateriaal gemaakt worden. Ze worden voornamelijk bij nieuwbouwprojecten toegepast. Maar ook bij bestaande gebouwen kunnen ze gebruikt worden, indien veranderingen in de lateien voorgenomen worden. De beste oplossing is echter, dat met de toepassing van zulk een oplossing en de montage van dit soort rolluikkasten rekening wordt gehouden al tijdens het ontwerpen van bouwprojecten. Daardoor kan men de voordelen van deze systemen en hun functionaliteit doen uitkomen. Inbouwrolluiken garanderen een uitstekende thermische isolatie, omdat ze geen betrekking hebben tot de constructie van een deur of van een raam. Ze veranderen de energiebalans van het gebouw niet.

Opzetrolluiken

Systeem dat wordt toegepast bij nieuwe en bestaande gebouwen.

Ons assortiment omvat 6 types opzetrolluiken: Exact, Expert XT, Elite XT, Opoterm, CleverBox, SKS. Voor ieder van deze types bestaat de mogelijkheid om de aluminium kozijnen en deuren en behuizingen in te bouwen – een uitzonderlijk systeem is ELITE XT dat u in staat stelt om in de behuizing een buitenjaloezie in te bouwen en een externe revisie toe te passen.

ELITE XT

EXAKT

EXPERT XT

nieu
wigheid

CLEVERBOX

nieu
wigheid

CLEVERBOX SOFT

OPOTERM

SKS SOFT

Anti-inbraak rolluiken SAR

Klanten, die op zoek zijn naar de veiligste oplossingen, bieden wij het nieuwste product uit ons aanbod aan – anti-inbraak rolluiken SAR. De weerstandsklasse WK3(RC3) is gecertificeerd door het IFT instituut uit Rosenheim. De versterkte constructie van de geleiders (PPW 80 i PPW 90), geëxtrudeerde rolluikbladen van het PE 55 profiel, een versterkte onderlat(W-LDG 55/W) en twee veiligheidsysteemen(WB i LDG 55/W) – is een ideale oplossing, die tegelijkertijd een sterke, veilige en een geslotene bescherming is. Bovendien is hij mooi afgewerkt en kan comfortabel bediend worden. Het anti-inbraak rolluik werd getest in een geaccrediteerd laboratoium, waar men de weerstandsklasse 3 gecertificeerd heeft volgens de PN-EN 1627:2011 norm. Anti-inbraak rolluiken kunnen zowel als voorzetrolluiken als ook als inbouw rolluiken gemakt worden.

SDZ

Het SDZ-systeem – bekend als het traditioneel rolluik-systeem of een renovatie systeem voor rolluiken – is vooral bestemd voor bestaande gebouwen. Het is een uitstekende oplossing, als het noodzakelijk is, om oude rolluiken te vervangen. Vaak wordt dit systeem ook toegepast voor nieuwe gebouwen. De architecten houden tijdens het ontwerpen van een project er wel rekening mee, dat een rolluik vervangen moet worden, nadat het jarenlang gebruikt werd. De speciaal hiervoor ontworpene constructie van het SDZ-systeem zorgt voor een snelle en niet invasieve installatie van het product in bestaande gebouwen. In ons aanbod zijn een aantal varianten opgenomen van dit systeem, naargelang de toegepaste onderdelen, de functionaliteit van een rolluik en de montagemanier van het rolluik.

Voorzetrolluikkast-systeem met buitenjaloezie

Buitenjaloeziën in SKEF-rolluikkasten zijn bestemd voor toepassingen in bestaande gebouwen. Een voordeel van deze oplossing is ongetwijfeld het feit, dat men niet moet ingrijpen in de constructie van het gebouw, omdat ze geen speciaale montagemanier vereisen en ze vormen ook geen eenheid met het gegevene raam.

Rolgordijnen Screen

Een praktische en esthetische oplossing die kan worden gemonteerd aan de gevel of in de vensternis. Door haar structuur van glasvezel en PVC biedt deze ongeëvenaarde bescherming tegen overmatige opwarming van de ruimte. Zorgt voor gebruikscomfort, vooral tijdens de warme maanden. Het model is ook verkrijgbaar in een insectenwerende en windbestendige uitvoering.

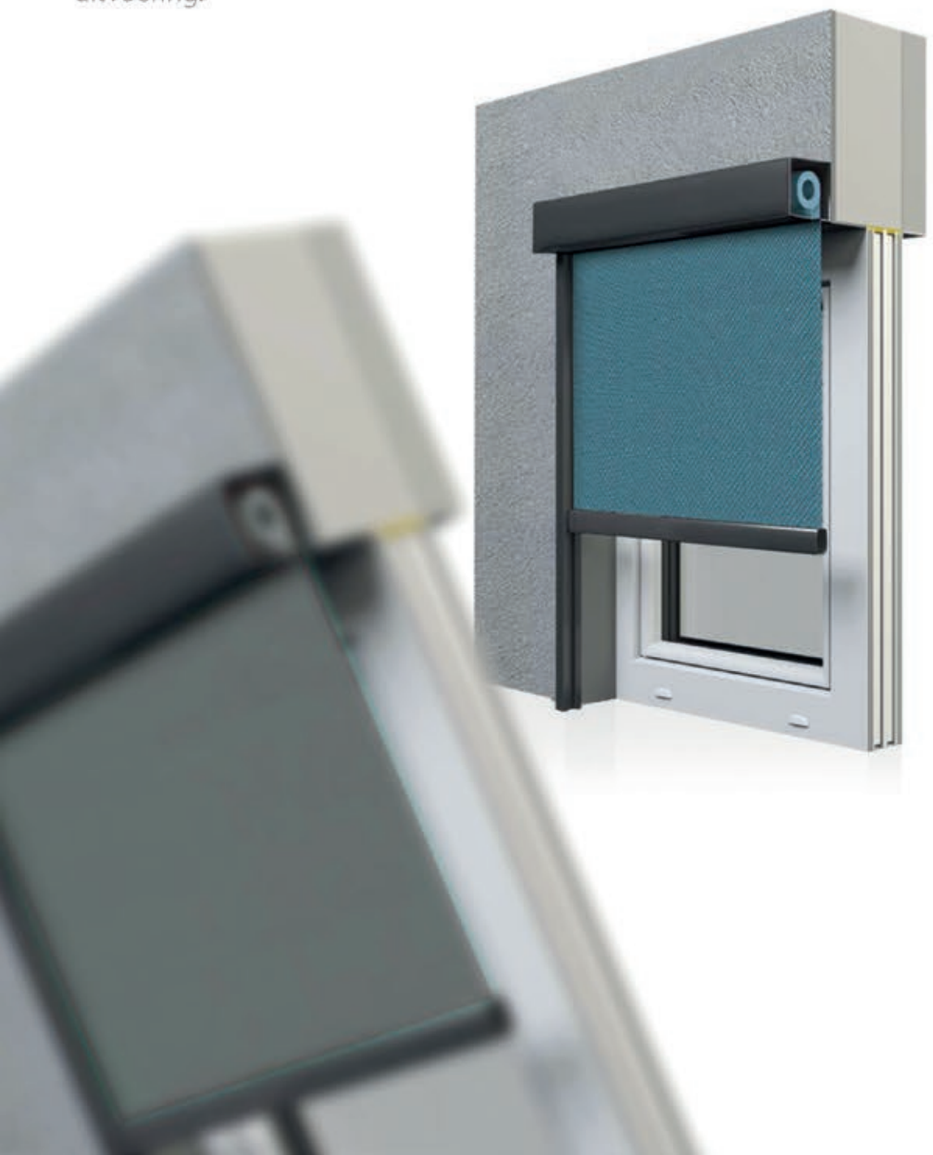

Specificatie

- **gordijn:** weefsel van een mengsel van glasvezel en PVC
- **Weefsel verkrijgbaar in twee varianten:**
  Classic Satine 5500 houdt 92% van de zonnestralen en uv-licht tegen
  Blackout verduistert het interieur volledig
- **kistvorm:** rechthoekig met afgeronde hoeken aan de buitenzijde
- **kist:** aluminium verkrijgbaar in twee afmetingen: 89 mm en 103 mm
- **revisieklep:** 1 bovenaan
- **geleiders:** aluminium optioneel met ZIP-systeem
- **windbestendig:** in Lockscreen-systeem

Aluminium luiken

Een ideale oplossing die de duurzaamheid van aluminium combineert met een traditioneel design voor luiken. Door luiken aan ramen en deuren toe te voegen ontstaat een uniek ontwerp, een doeltreffende beveiliging en een unieke stijl voor het hele huis.

65	max. vleugelbelasting (kg)
1600	maximale breedte (L) (mm)
2500	maximale hoogte (H) (mm)
47	luikdoorsnede (mm)
40	vleugeldoorsnede (mm)

Ieder luik is vervaardigd van het meest hoogwaardige aluminium, wat de beste bescherming tegen externe omstandigheden en duurzaamheid gedurende vele jaren garandeert. Het luik bestaat uit een dik, geëxtrudeerd frame met daarin aluminium lamellen.

Voor de vervaardiging van de luiken maken wij gebruik van onderdelen van de vermaarde Spaanse leverancier Cortizo. Deze onderdelen hebben de juiste stijfheid en een lichte, slanke bouw.

De luiken zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: voor draairamen, voor draai- en kiepramen, voor schuiframen.

Bovendien worden de luiken aangeboden met de volgende soorten lamellen:

- beweeglijke lamellen met instelling van de lichtinval en de luchttoevoer
- naar onderen toe gemonteerde lamellen (in een vaste hoek).

CORTIZO

Geveljaloezieën

Klassieke oplossing die een uitzonderlijk bescherming biedt tegen zonlicht door de toepassing van hoogwaardige materialen en de mogelijkheid van montage aan de buitenzijde van het venster. Deze montagemethode zorgt ervoor dat de hele constructie uitzonderlijk stevig is en door het vastzetsysteem van de lamellen is de jaloezie tevens windbestendig.

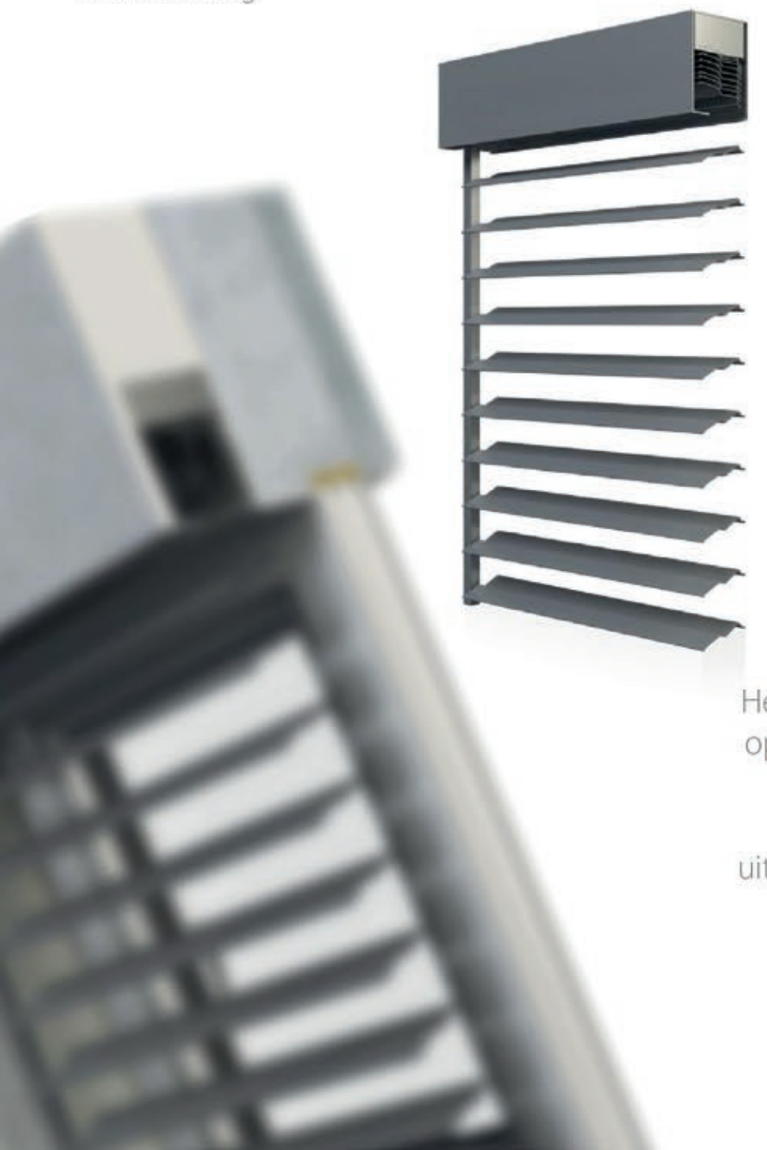

Het uitzicht van de gevel wordt op esthetische wijze veranderd en tegelijk wordt door de installatie ervan een warmte-uitwisseling mogelijk, waardoor de binnentemperatuur met maarliefst 9°C kan worden verlaagd. Zo bespaart u veel thermische energie voor uw aircosysteem.

Specificatie

- **lamellen:** vervaardigd C-vormige aluminiumplaat met een breedte van 70/80 mm en Z-vormige aluminiumplaat met een breedte van 90 mm
- **kistvorm:** mogelijkheid om de lamellen in een opbouwkast te laten monteren
- **rail bovenaan:** verzinkte staalplaat
- **revisieklep:** geen
- **geleiders:** aluminium, kabel
- **weerbestendig:** ja
- **akoestische isolatie (in de kist):** nee
- **thermische isolatie (in de kist):** nee

GARAGEPOORTEN

De Infinity sectionale garagepoorten zijn premium klasse producten. Ze worden uit kwalitatief hoogwaardige bestanddelen gemaakt, wat inhoudt, dat ze jarenlang defectvrij gebruikt kunnen worden. Ze zijn verkrijgbaar in drie varianten – met torsieveren(voorzijde of achterzijde) of met trekveren.

KDT
Kozijnen bv

Garagepoorten

Het INFINITI COMFORT systeem

Comfortabel gebruik en veiligheid tegen een scherpe prijs. Infiniti Comfort poorten worden net zoals Infiniti Premium poorten verwaardigd uit 40 mm dikke panelen. De panelen hebben een gepantenteerd beveiligingsmechanisme tegen vingerbeknelling. Het product is niet voorzien van een achterbalk en tochtwerende, thermische afdichtingen, maar van borstels.

Standaard uitrusting:

- panelen van Hoesch met beveiliging tegen vingerbeknelling,
- gladde van gestanste panelen te kiezen,
- geleiderrails verwaardigd uit 1,5mm dik staal
- scharnieren met verhoogde bestendigheid,
- geluidarme loopwielen,
- torsieveren(voorzijde of achterzijde) of trekveren te keuze,
- afdichtingsborstels in voorbalken,
- handbediening van de vleugel als standaard uitvoering.

Optioneele uitrusting:

- SOMFY aandrijving met twee afstandsbedieningen,
- achterbalk, die de montage van het poort vergemakkelijkt,
- het Connexoon-toestel van Somfy met geolokalisatie functie,
- beplakken met folie of poedercoaten overeenstemmend met de kleuren van ramen en deuren.

Extra toebehoren:

- ventilatieroosters
- beglazingen
- service deur
- INOX sierlijsten

Het INFINITI PREMIUM systeem

Infiniti Premium poorten worden verwaardigd uit kwalitatief hoogwaardige bestanddelen – Hoesch panelen en KDB beslag. Ze hebben een achterbalk, die de montage van het poort vergemakkelijkt. Tochtwerende thermische afdichtingen in de voorbalken en een afdichting onderaan met drie leunpunten zorgen voor de dichtheid van de constructie.

Standaard uitrusting:

- panelen van Hoesch met beveiliging tegen vingerbeknelling,
- gladde van gestanste panelen te kiezen,
- geleiderrails verwaardigd uit 1,5mm dik staal,
- scharnieren met verhoogde bestendigheid,
- geluidarme loopwielen
- torsieveren(voorzijde of achterzijde) of trekveren te keuze
- thermische afdichting tegen de muur rondom de constructie,
- een afdichting onderaan met drie leunpunten,
- standaard voorbalk,
- een achterbalk voor versteviging van de constructie.

Optioneele uitrusting:

- SOMFY aandrijving met twee afstandsbedieningen,
- het Connexoon-toestel van Somfy met geolokalisatie functie,
- beplakken met folie of poedercoaten overeenstemmend met de kleuren van ramen en deuren

Extra toebehoren:

- ventilatieroosters
- beglazingen
- service deur
- INOX sierlijsten

INFINITI DESIGN

Poortpanelen met vingerbeveiliging

Paneeleigenschappen

- goede anticorrosieve bescherming verzekerd door de ZM EcoProtect-coating,
- perfecte thermische isolatie,
- hoge capaciteit,
- hoog prefab niveau,
- dampdichte beplatingen,
- allerlei kleuren,
- twee verschillende bouwbreedtes,
- perfect bewerkbaar gelaagd paneel voor de vervaardiging van allerlei soorten poorten.





dikte	hoogte	bladdikte		gewicht	doorlatendheidscoëfficient
		buitenblad	binnenblad		
mm	mm	mm	mm	kg/m²	W/m²K
40	500	0,50	0,50	11,4	1,12
	610			11,0	1,02

Opbouw van het scharnier

Voor het garagepoort met bescherming tegen vingerbeknelling is er een perfecte oplossing gevonden, die voor de bestendigheid van een scharnier en de beveiliging tegen uittrekken zorgt. Het scharnier zit ook binnenin het paneel op een plaatje met schroeven vast. Op die manier is niet alleen de bestendigheid van een scharnier hoger, de stalen bladen zijn zo ook beter met elkaar verbonden, wat de stabiliteit van het gehele vleugel verhoogt. Zulk een opbouw is gewoon duurzamer.

Rolpoorten

Rolpoorten zijn een solide en tegelijkertijd goedkope oplossing, waardoor men op de inrit van de garage ruimte kan besparen. Ze worden op maat uit de beste bestanddelen verwaardigd. Hun constructie maakt een snelle montage mogelijk, zonder dat diep gaande veranderingen in de garageconstructie moeten plaatsvinden.

HOESCH

MUGGENRAMEN

Vliegenramen, die in raam- en deuropeningen worden gemonteerd, dienen het interieur te beschermen tegen insecten en onzuiverheden die van buiten komen (bladeren, stoffen). Wij bieden de mogelijkheid, om de montagemethode en het type vliegenraam te selecteren afhankelijk van de functie en de soort raamopening, waarin het zal worden gemonteerd.

KDT
Kozijnen bv

Vliegenramen

Vlak inzetvliegenraam

Vervaardigd van profielen van geëxtrudeerd aluminium en netten uit glasvezel. Kunnen geïntegreerd worden met opbouwrolluiken.

Deurvliegenraam

Het deurvliegenraam wordt rechtstreeks in het deurkozijn gemonteerd. Een uitstekende optie is een opvulplaat, die zich in het onderste deel van de vleugel bevindt, en die het net beschermt tegen beschadiging door dieren. Het deurvliegenraam wordt gemonteerd aan de tegenovergestelde kant ten opzichte van de draairichting van de deur.

Framevliegenraam

Inzetvliegenramen met borstelafdichting. Ze worden op het raamkozijn gemonteerd met behulp van speciale klemmetjes.

Schuifvliegenraam

Dankzij de toegepaste oplossingen bestaat de mogelijkheid, om het kader van de vleugel met grotere afmetingen te vervaardigen. De lage looprail werkt perfect samen met een schuifdeur waarin een zogenaamde lage dorpel wordt gebruikt.

MRS - vast vliegenraam

Deze vliegenramen zijn als enige in ons aanbod verkrijgbaar in op hout lijkende kleuren. Bestemd voor de montage in PVC-ramen.

Plissé vliegenhor

De plissé hor uit ons aanbod is een kwalitatief hoogwardig product. Het kader werd vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, waardoor het bijzonder bestand is tegen weersomstandigheden. Hij kan op elk systeem uit ons aanbod gemonteerd worden, dat bestemd is, om balkondeuren en terrasdeuren ervan te maken.

Oprolvliegenraam

Interessant alternatief voor de klassieke inzetvliegenramen. De cassette van klein formaat past perfect in elke nis. De gemonteerde rem maakt het voorzichtige dicht gaan van de onderlat tegen de kast mogelijk.

Alle vliegenramen uit ons aanbod zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, een ongelooflijk duurzame materiaalsoort. Hierdoor krijgt de gebruiker de zekerheid, dat hij een product koopt, dat hij vele jaren lang zal kunnen gebruiken.

ALUMINIUM SYSTEMEN

Nog niet lang geleden werd aluminium schrijnwerk enkel en alleen bij utiliteitsgebouwen gebruikt. Tegenwoordig wordt het steeds vaker toegepast bij woonhuizen. Ramen uit aluminium staan voor bestendigheid en de zekerheid van een jarenlang defectvrij gebruik. Behalve aluminium ramen bieden wij ook deuren, schuifpuien, vouwwanden, schrijnwerk voor binnen en vliesgevels aan.

KDT
Kozijnen bv

Ferroline

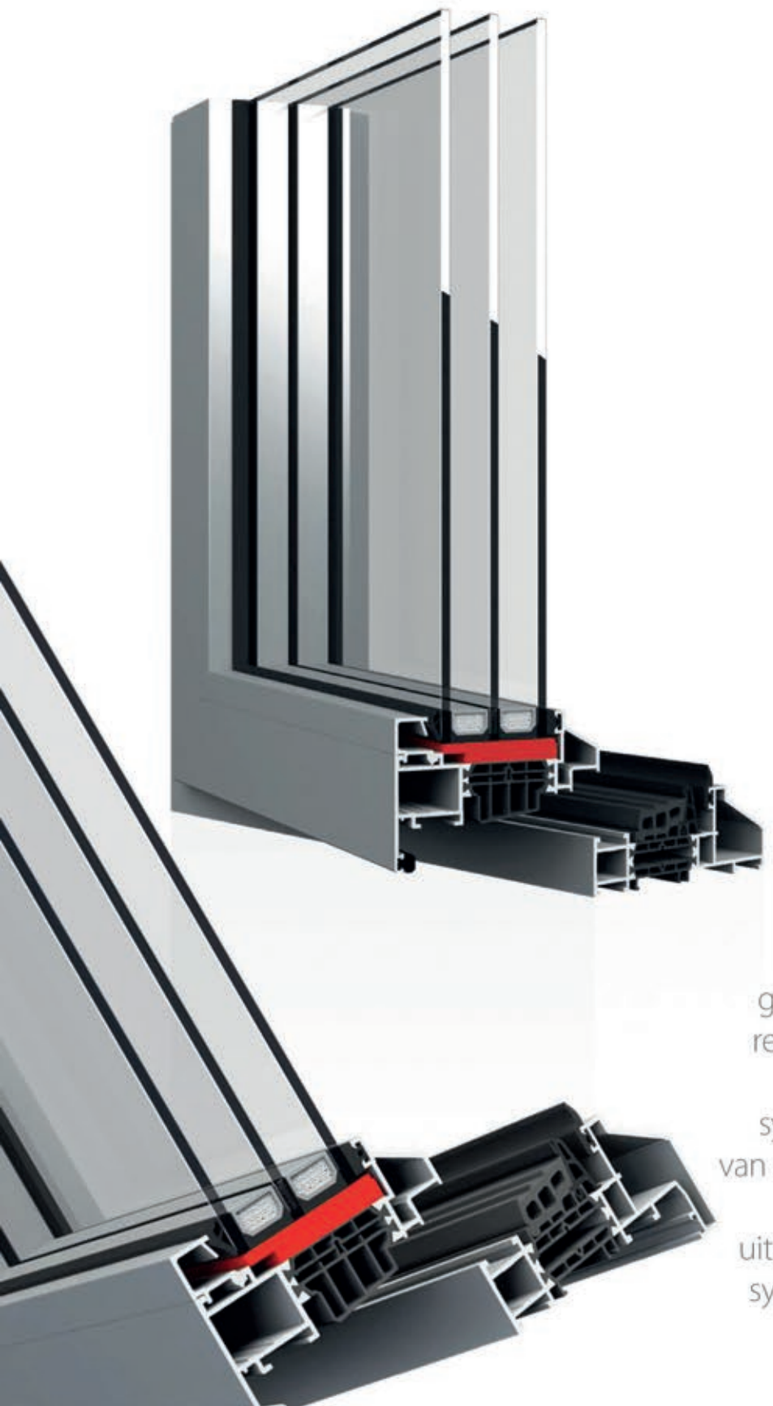

110
kaderprofieldiepte (mm)

93,5
vleugelprofieldiepte (mm)

61,5
glaspakketten tot (mm)

R
Renovatie

Deze oplossing is uitermate geschikt voor het toepassen bij renovatie van oude gebouwen. Ramen in het MB-ferroline systeem behouden het uiterlijk van stalen schrijwerk. Het systeem is bestemd, om ramen en uitstalramen ervan te maken. Dit systeem wordt ook aangeraden voor de passieve bouw.

MB-Ferroline is uitstekend geschikt voor toepassingen bij de renovatie van oude gebouwen. Het uiterlijk van de profielen imiteert schrijnwerk uit staal. Door de constructie van de profielen is dit systeem gekenmerkt door uitstekende technische waarden.

Met dit systeem kunnen alle soorten van ramen gemaakt worden, die naar binnen draaiend zijn(draairamen, kiepramen, draai-kiepramen), opengaande ramen en vaste ramen. Behalve de uitstkende thermische isolatie zijn de profielen gekenmerkt door een eveneens uitstekende geluidwerendheidswaarde een uitstekende water- en luchtdichtheid en een hoge bestendigheid.

ALUPROF

MB-70

70
vleugeldiepte - deur (mm)

79
vleugeldiepte - raam (mm)

120
maximaal vleugelgewicht - deur (mm)

R
Renovatie

Esthetische en duurzame ramen. Met het MB-70 systeem kan veilig en warm raamwerk worden gecreëerd. Beschikbaar in een versie met verhoogde thermische isolatie (HI-versie). Op basis van dit systeem is tevens een reeks alternatieve oplossingen ontworpen met nog ruimere gebruiksmogelijkheden.

Aluminium ramen op basis van het MB-70 systeem zijn stijf, duurzaam en stabiel. Er kan probleemloos een veilige constructie van grote omvang mee worden vervaardigd. Daarom wordt het succesvol toegepast in grotere bouwwerken zoals kantoren, hotels, overheidsgebouwen en banken.

De accessoires bij het raam kunnen van grote invloed zijn op het uiterlijk en de veiligheid ervan. Aluminium profielen komen dikwijls van pas voor de constructie van groot glaswerk. Dit vormt een eenvoudig doel voor inbrekers. Om inbraak te voorkomen kunt u de ramen van het MB-70 systeem laten uitrusten met reed-contacten.

ALUPROF

MB-77HS

271
inbouwdiepte van het kaderprofiel, 3-rails-profiel (mm)

77
vleugeldiepte (mm)

58,5
beglazing met een dikte tot (mm)

R
Renovatie

Exclusieve hefschuifdeuren met grote afmetingen en de beste prestaties op het gebied van thermische isolatie. Een innovatieve oplossing die het toelaat om de vleugels in een hoek van 90 graden aan elkaar te verbinden zonder dat daarvoor een vaste steunpaal in de hoek moet staan. De gebruiker kan genieten van licht dat ongehinderd door de deur komt.

Kleuren accentueren niet enkel de vorm van uw aluminium schrijnwerk maar geven het ook een individueel uiterlijk en unieke esthetiek.

Specificatie

- systeem met thermische isolatie,
- grote houders: hoogte tot 3,2 m, breedte tot 3,3 m,
- frame beschikbaar in twee versies: met twee of drie rails,
- mogelijkheid tot montage met lage drempel,
- rechthoekige beglazing,
- speciale vorm van houders voor beglazing en glasklemmen.

ALUPROF

MB-45

45
profieldiepte – raam/deur (mm)

54
vleugeldiepte – raam (mm)

120
maximaal vleugelgewicht – deur (kg)

Dit systeem is hoofdzakelijk bedoeld voor de productie van onderdelen voor het interieur zoals ramen, kassa's, tochtdeuren, vitrines, deuren en tussenmuren. MB-45 is geschikt voor de bouw van buitenprofielen maar alleen in het geval van onderdelen die geen speciale thermische isolatieparameters vereisen.

Aluminium systemen bieden enorme mogelijkheden, niet alleen op constructiegebied maar tevens wat betreft de inrichting van het interieur. Raam- en deurprofielen op basis van het MB-45 systeem kunnen in iedere kleur uit het RAL-pallet worden geleverd.

De profielen worden gelakt volgens een techniek die poedercoaten heet. Niet alleen de profielen maar ook de raamkrukken kunnen worden gelakt. De gebruikte laktechnologie vormt niet alleen een garantie voor de beste esthetische waarden maar geeft het aluminium ook aanvullende eigenschappen als bestendigheid tegen uv-straling en corrosie.

ALUPROF

Triton

72
breedte raamprofielen - kozijn (mm)

81
breedte raamprofielen - vleugel (mm)

3
kamerige

R
Renovatie

Een universeel en stabiel systeem, het zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en garandeert veiligheid. Beschikbaar in twee varianten: standaard en HI met een verhoogde thermische isolatieweerstand. Geschikt voor productie van zowel ramen als deuren en vitrines.

De kleuren accentueren niet enkel de vorm van het aluminium schrijnwerk maar benadrukken ook zijn individuele kenmerken en unieke esthetiek.

Alle aluminium systemen in ons aanbod zijn verkrijgbaar in twee kleurenpaletten: RAL en DECORAL. Wij bieden ook geanodiseerd schrijnwerk aan. Dankzij deze uitgebreide keuze kunt u makkelijk de raamkleur voor elk interieur of façade kiezen.

blyweert® aluminium

DEUREN
DESPIRO

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.

KDT
Kozijnen bv

Deuren Despiro

Esthetiek en design

Het belangrijkste voordeel van de deuren zijn hun vleugels, bedekt met decoratieve panelen zodat er een uniform vlak ontstaat. Dit effect wordt behaald door het gebruik van speciale profielen waarop de aluminium panelen worden aangebracht. De deuren zijn zo ontworpen dat aan iedere zijde hetzelfde effect wordt bereikt, zowel buiten als binnen. De bedekte scharnieren zorgen voor visuele samenhangendheid en harmonie en maken de deuren fraaier.

Dichtheid en isolatie

Dankzij de draagconstructie van het MB-86 systeem zijn de aluminium profielen licht maar tevens stijf en duurzaam. Ze zijn verkrijgbaar in vier bouwvarianten (ST, SI, SI+ en AERO) en drie combinaties wat de afdichting onderaan betreft. De deuren zijn zeer goed dichtend tegen water en lucht en bieden tevens een prima thermische en akoestische isolatie. Dat heeft een aanzienlijke invloed op het comfort in het gebouw en op de gebruikskosten.

Individuele stijl

De aluminium panelen zijn verkrijgbaar in allerlei modellen en kleuren. Bij de productie worden allerlei freesvervaardigingstechnieken en sierelementen toegepast en de beglazingssystemen bieden u allerlei combinaties en varianten. Daardoor kunnen deuren waarbij deze elementen worden gebruikt zowel worden toegepast in moderne woningen als in klassieke gebouwen. Ze zorgen echter altijd voor een fraaie en opvallende toegang tot het gebouw die de gevel extra charme geeft.

Hoge kwaliteit

De constructie is gebaseerd op het Aluprof MB-86-systeem met thermisch isolerende aluminium profielen. Dit is in het huidige aanbod het technisch meest geavanceerde deursysteem. Het vleugelprofiel kan worden gecombineerd met speciale vlakliggende aanvullingen op het kozijn. De deurvulling is vervaardigd van duurzame en weerbestendige materialen. De uitwendige elementen worden vaak ook bedekt met speciale laklagen die epoxyhars bevatten zodat de panelen hun speciale uiterlijk langer behouden.

Despiro

Doorsnede door de Despiro deur

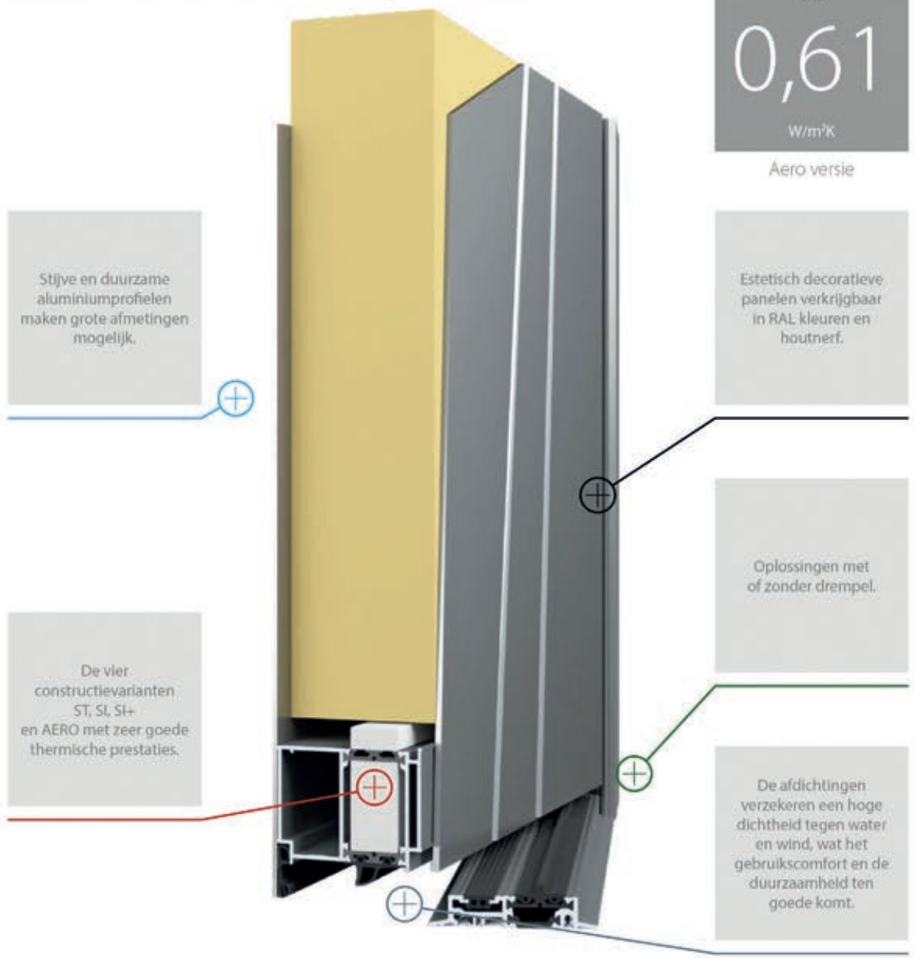

Ud
0,61
W/m²K
Aero versie

Voordelen van Despiro paneeldeuren:

- Vleugeloverdekkende panelen uitgevoerd in het aluminiumsysteem Aluprof MB-86,
- Breedte 77 mm – verzonken paneellijst en bevestigd aan de zijkant,
- Constructie is mogelijk op grote formaten: 1,40 m breedte, 2,60 m hoogte,
- De verborgen Sigenia Axxent scharnieren geven een effect van visuele harmonie,
- Zijlichten toepasbaar,
- Standaard tweekamerbeglazing Ug=0,7 W/m²K,
- Waterdichtheid klasse 6A,
- Solide aluminium constructie dat geen onderhoud vereist,
- Keuze uit onderdorpel of kaltefein/tochtweerder,
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en houtnerf,
- Perfect egaal oppervlak dankzij de speciale aluminium constructie en het aan twee zijden gelijmde paneel.

Exclusive

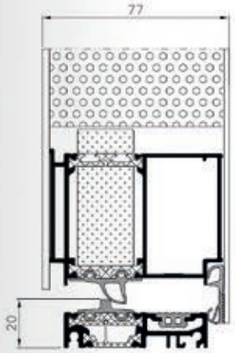

Aan beide zijde vlakliggend:

- 3-kamers Ug = 0,7 W/m²K,
- Paneeldikte 77 mm
- UD-factor = 0,61 W/m²K,
- Vier constructievarianten ST, SI, SI+ en Aero.

Despiro

HOUTEN SYSTEMEN

Ons assortiment omvat de volgende systemen: Naturo 68 mm, Naturo 76, mm, Naturo 92 mm en Naturo 92 Slim. Hout is een natuurlijk en uiterst duurzaam materiaal. Kozijnen met vier houtlagen. Elk systeem is uiterst stevig en duurzaam. Tevens gekenmerkt door een goede thermische isolatie.

KDT
Kozijnen bv

Houten systemen

Naturo 68

Naturo 92 Slim

Het uit 3 lagen gelijmde hout ondergaat mechanische bewerking op een moderne computergestuurde bewerkingslijn die het behoud van hoge parameters en een schaafnauwkeurigheid tot 0,01 mm garandeert.

Naturo

Houten systemen

Het Naturo schrijnwerk wordt gemaakt uit vele houtsoorten: grenen Kalzing, vuren Kalzing, massief grenen, massief vuren, meranti, lariks, eiken. Het hout is zorgvuldig geselecteerd, gelijmd in 3 of 4 lagen om-en-om kruislings op elkaar, zodat de stabiliteit en sterkte van de constructie wordt gewaarborgd.

Naturo

DE "ALL IN ONE DESIGN" PRODUCTENLIJN

Ontworpen voor klanten met de meest geraffineerde smaak of klanten die hun huis willen ontwerpen met aandacht voor de allerkleinste details. De esthetische productlijn „All in one design" staat niet alleen garant voor tijdbesparing bij de keuze van uw vensters en deuren, maar ook voor het harmonische uiterlijk van uw vensters, deuren, poorten en rolgordijnen. De lijn staat er garant voor ook dat uw producten technologisch voldoen en gebruiksvriendelijk zijn, want bij ons kunt u er meteen alle onderdelen bij bestellen. Wij hebben „All in one design" -oplossingen voor ramen en deuren van pvc en aluminium en stemmen deze af op de behoeften van de klant.

KDT
Kozijnen bv

All in one design

All in One Design c'est une garantie de l'apparence harmonieuse de la menuiserie. C'est huit compositions uniques comportant des fenêtres, des portes, des volets roulants et des portes de garage.

Foggia Harmonieus als de natuur

Verona Tijdloos karakter

Modena Schoonheid zit in eenvoud

Trieste Kleur in de hoofdrol

De namen van de verschillende composities houden niet toevallig verband met namen van Italiaanse steden. Italianen staan immers niet alleen bekend om hun vurige temperament maar ook om hun liefde voor kunst en mode en uitzonderlijke gevoel voor esthetiek. „All in one design" bevat de meest modieuze kleuren en bijzondere combinaties van materialen en versieringen. De lijn staat tevens garant voor een hoogwaardige afwerking en keuzevrijheid. De klant kiest zijn of haar venstersysteem, deurtype en poort en vertrouwt de uitwerking ervan aan ons toe.

ALLINONE DESIGN

All in one design

De voorgestelde composities kunnen nog worden aangepast. Op verzoek van de klant kan het schrijnwerk iedere kleur uit ons aanbod krijgen.

Livorno Eenvoudige vormen en elegantie

Firenze Stijl in ieder detail

Torino Contrasten voor moedige klanten

Messina Klassiek in een modern jasje

Onze composities omvatten zowel producten die eerder geschikt zijn voor traditionele huizen als composities die zich onderscheiden door hun kleuren en versieringen die ideaal passen bij moderne architectuur.

Door te gaan voor „All in one design" kunt u er zeker van zijn dat uw gevel er na de montage samenhangend zal uitzien en geheel voldoet aan de verwachtingen.

ALLINONE DESIGN

All in one control

Wij hebben de productlijn All in One Control ontworpen met als doel schrijnwerk onderdeel van een intelligent huis te maken. De door ons voorgestelde technologieën helpen het huis te bedienen en bieden hierbij het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

Door te kiezen voor de productlijn All in One Control, kies je voor gegarandeerde volledige technologische compatibiliteit. De klant kiest de producten uit en wij voegen alle automatische onderdelen toe waarmee ze moeten worden uitgerust. Voor het afronden van de apparaten gebruiken wij uitsluitend oplossingen van de gerenommeerde Europese fabrikant Somfy.

Control is een set op elkaar afgestemde aandrijvingen, zenders en besturingseenheden die samen een eenvoudige bediening van rolluiken, poorten, deuren, alarmen en zelfs verlichting mogelijk maken. Na aansluiting van apparaten als de Tahoma Premium of Connexoon krijgt de gebruiker de mogelijkheid om deze te bedienen met elk apparaat dat verbinding kan maken met WiFi of beschikt over het besturingssysteem iOS of Android, zoals een tablet, smartphone, smartwatch of laptop.

ALLINONE CONTROL

HEKWERK
SAFEHOME

Een hekwerk betekent niet alleen zorgen voor veiligheid en een privè ruimte, maar vooral een voltooiing van uw huisbouw-investitie. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige en volledige omheining - hekvelden, looppoorten en inrijpoorten. En dit alles in een tiental originele, helemaal uitgewerkte motieven. De vulling van een hekveld kan standaard recht zijn of een andere, meer ingewikkelde vorm aannemen.

KDT
Kozijnen bv

SAFEHOME *Standard*

EK.10.101

EK.10.102

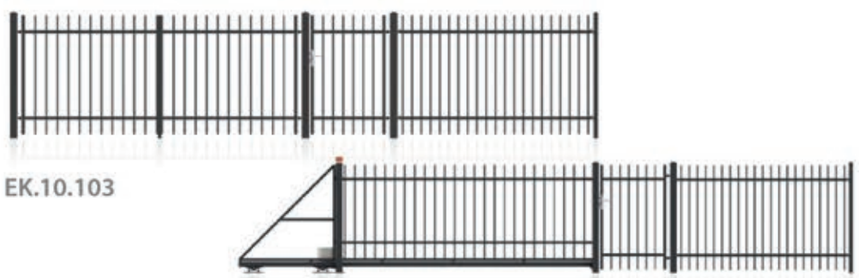

EK.10.103

EK.10.104

Standard, Elegance en Prestige – wij bieden u omheiningen in drie vormgevingen, waardoor klanten zonder problemen een vorm zullen kunnen kiezen, die ideaal gaat passen bij de omgeving. Te meer, omdat de omheiningen in een gewenste RAL-kleur gepoedercoat kunnen zijn. Het extra voordeel is de mogelijkheid, om een individueel project te maken, passend bij de vorm van het grondvlak.

SAFE**HOME**

SAFEHOME *Elegance*

EK.10.105

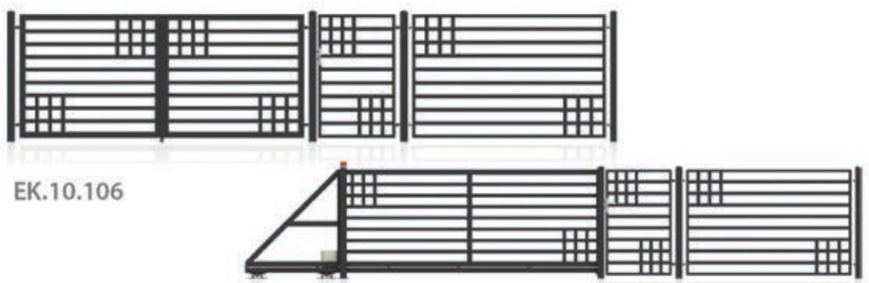

EK.10.106

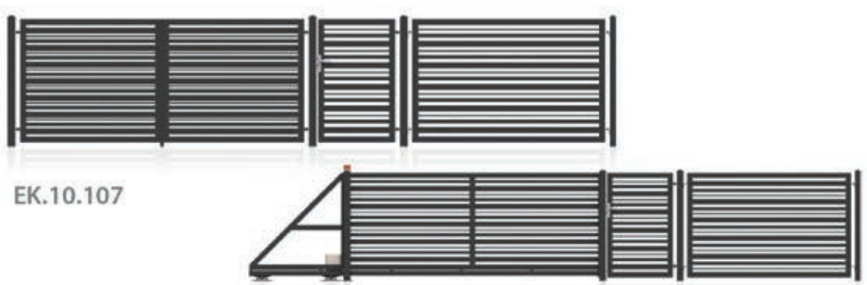

EK.10.107

EK.10.108

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van het hekveld verbindt een kenmerk alle omheiningen – een degelijke kwaliteit. Alle bestanddelen zijn gemaakt uit verzinkt staal, wat voor een uitstekende bescherming tegen corrosie zorgt. Onverschillig is de productietijd van bestellingen, die maar 6 weken voor standaard-lijn omheiningen bedraagd.

SAFE**HOME**

SAFEHOME *Prestige*

EK.10.109

EK.10.110

EK.10.111

EK.10.112

EK.10.113

Safe Home omheiningen produceren wij op basis van kwalitatief hoogwaardige materialen en met de nieuwste technologiën. Elk bestanddeel is voorzien van een zinklaag, wat voor een uitstekende bescherming tegen corrosie zorgt. Bovendien zijn de stalen bestanddelen gepoedercoat in een gewenste RAL-kleur. Hierop geven wij 5 jaar garantie. Dit geeft u de zekerheid van een uitstekende bescherming tegen corrosie en van goed afgewerkte lasnaden.

SAFE**HOME**

SAFEHOME

INDIVIDUEEL

Individuële projecten, passend bij de vorm van het grondvlak en aangepast aan de eisen van de klant. Kennis en ervaring met de productie van omheiningen stelt ons in de staat, om projecten te ontwerpen, die zullen voldoen aan de eisen van de klanten. De hekvelden, injpoorten en looppoorten kunnen aan stalen of gemetselde palen bevestigd worden. Afhankelijk van de behoeften kan het hekwerk oom gemonteerd worden op een gemetseld basement.

CONTROLE

Nadat de poort voorzien is van een motor, die aangesloten is aan bedieningstoestelen, kan de poort een deel uitmaken van een „intelligent" huis. De klant kiest de producten en wij werken alle bestanddelen van de automatisering uit, waarmee de poort uitgerust moet worden. Motoren, zenders, bedieningseenheden maken allemaal een deel uit van de productenlijn „All in One Control". Control betekent een gemakkelijke bediening van niet alleen de inrijpoort, maar ook van de rolluiken, deuren, alarminstallaties en zelfs het licht. Bij een keuze van producten uit de „All in One Control" productenlijn krijgen klanten de zekerheid van een volledige technische eenheid.

LEVERING VAN DE BESTELLING

Om voor een tijdige levering van uw bestelling te zorgen, hebben wij een eigen vrachtwagenpark opgebouwd. Op dit moment beschikken wij over 240 vrachtwagens. Ze zijn allemaal uitgerust met een heftruck. Wij kunnen de goederen dus niet alleen vervoeren maar ook zelf rechtsstreeks lossen. Als antwoord op de befoeften van de klanten werden alle vrachtwagens ook voorzien van een pin-apparaat, waarmee u direct bij de chaueur ook kunt betalen door te gaan pinnen.

ALLES VOOR HET HUIS

Jarenlange ervaring, vakbekwaam personeel, een modern en goed geoutileerd machinepark en de eigenschap, om een reactie te kunnen geven op de behoeften op de markt, lieten ons een compleet aanbod aan buitenschrijnwerk opbouwen. Nu al bieden wij ramen, deuren, garagepoorten, rolluiken, schuifsystemen, fassadesystemen, vliegenhorren, buitenjaloeziën en allerlei toebehoren. Vanaf nu kunt u met maar een levering ook hekwerk krijgen.

FUNCTIONALITEIT

De toebehoren, waarmee ons hekwerk voorzien kan worden, garanderen gebruiksveiligheid. De inrijpoorten kunnen uitgerust worden met signaallampen of aandrijvingen, waardoor men het poort met behulp van een afstandsbediening bedienen kan. In een uitgekozen plek in het hekwerk kan men een brievenbus of een bord met een huisnummer laten monteren. Het looppoort kunnen wij voorzien van een bel- en spreekinstallatie. Zulk een installatie verhoogt de veiligheid van de communicatie met andere personen, die buiten het hekwerk zijn en biedt ook de mogelijkheid, om de looppoort open te maken, zonder dat men zijn huis hiervoor moet verlaten.

DE HOOGSTE KWALITEIT

De productie is bij ons gebaseerd op bestanddelen van toonaangevende leveranciers. Oplettendheid bij elk detail en de hoogste kwaliteit van een product – dit zijn de doelen, die bij onze dagelijkse bezigheden hoog in het vaandel staan. De nauwkeurigheid, waarmee ons hekwerk verwaardigd wordt, garandeerd een uitstekende kwaliteit een een ongewijzigd uiterlijk van het product voor vele jaren.

Een criterium, om de veiligheid van een omheining te bepalen, is ongetwijfeld een stevige poort. Te keuze staan draai- en schuinrijpoorten. De eerste optie staat voor een goede stevige bevestiging, een bestendige vergrendeling en dit bij een eenvoudige gebruikswijze. De vleugels van een inrijpoort gaan naar de zijkanten open. Indien de ruimte in de inrit niet ingenomen zal worden, raden wij schuifpoorten aan, die op rillen langs het hekwerk schuiven.

SAFE**HOME**

EEN VOORDELIGE SAMENWERKING

Wij adviseren u graag vrijblijvend
voor het juiste product en uw wensen.
Maak gerust een afspraak met een van
onze vertegenwoordigers of in de showroom.

KDT Kozijnen
info@kdtkozijnen.nl
0299-231120
Nijverheidstraat 31F
1135 GE Edam

KDT
Kozijnen bv